


КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С
НУЖДАМИ ЗАКАЗЧИКА

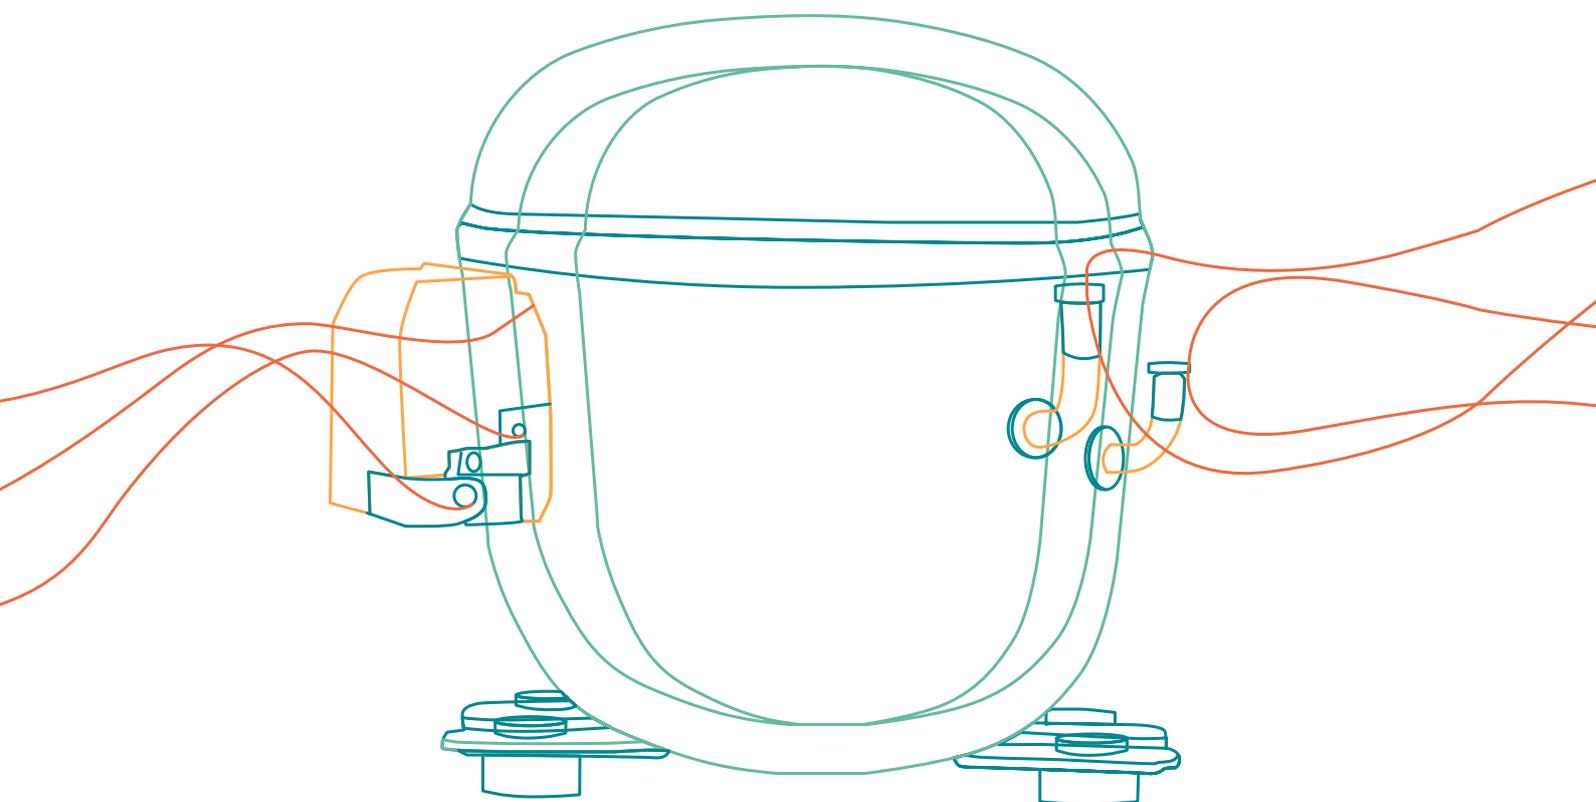

Максимальное энергосбережение
во время производства и эксплуатации.

● R134a

● R290

● R404A/R507

● R600a

embraco

POWER IN.
CHANGE ON.

EVERYTHING BECOMES A COOLER



embraco POWER IN.
CHANGE ON.

EMBRACO В ЦИФРАХ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ОБЩИЙ ОБЗОР КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ EMBRACO

КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

Общий обзор
EMT
NEK/NEU
NT/NTU
NJ

Условия применения и испытания
Рабочие диаграммы
Единицы измерения охлаждающей способности компрессора
Диапазон охлаждающей способности
Номенклатурный ряд оборудования
50Гц/60Гц

ВЫБОР КОМПРЕССОРА

Как заказать компрессор
Номенклатура
Серии
Тип охлаждения
Напряжение и частота

Пусковой момент электродвигателя
Типы электродвигателей
Электрические компоненты
Комплектующие и варианты
Упаковка
Идентификационный ярлык

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как читать каталог
R134a
R404A/R507
R290
R600a

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Габаритные размеры
и схемы подключения

EMBRACO В ЦИФРАХ



БОЛЕЕ 11.500 РАБОТНИКОВ



БОЛЕЕ 400 СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНЯТЫХ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ - БОЛЕЕ 38 МИЛЛИОНОВ КОМПРЕССОРОВ В ГОД



БОЛЕЕ 400 МИЛЛИОНОВ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ



БОЛЕЕ 1.000 ПАТЕНТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ



ПРИСУТСТВИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 80 СТРАНАХ МИРА



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ НА 4 КОНТИНЕНТАХ

EMBRACO - компания, которая специализируется на решениях для холодильной индустрии, одновременно являясь лидером в сфере производства герметичных компрессоров. Наша миссия: **предлагать инновационные решения для улучшения качества жизни**, уделяя постоянное внимание технологическому совершенству, а также социальной, экологической и экономической ответственности.

Технологическое лидерство, производственная эффективность, социальная, экологическая и экономическая ответственность представляют собой лишь некоторые из основных принципов, отличающих компанию EMBRACO от других компаний мирового рынка. Продукции компании доверяют крупнейшие производители бытовых холодильников и коммерческого холодильного оборудования.

Благодаря глобальному присутствию и производственным мощностям, превышающим 38 миллиона **единиц продукции в год**, компания предлагает решения, отличающиеся инновацией и экономичным энергопотреблением. 11.500 сотрудников EMBRACO работают на заводах и в офисных подразделениях Бразилии (главное управление), Китая, Италии, Словакии, Мексики, США и России.

Мы находимся в постоянном поиске энергоэффективных решений в процессах, продукции и взаимосвязях со средой, в которой работает компания. Наша компания - абсолютный лидер в данной области, предлагающий продукцию, которая удовлетворяет строжайшим международным стандартам в области энергопотребления.

Являясь мировым лидером, **EMBRACO** старается опередить **изменения рынка** и в связи с этим находится в состоянии перманентного преобразования. Мы постоянно оцениваем процессы компании в целях удержания лидирующего положения в сфере промышленности и стимулируем развитие, не забывая об основных принципах нашей организации.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Энергоэффективность является ключевым фактором при разработке нашей продукции. Это подразумевает выпуск компрессоров с каждым разом потребляющих меньше энергии и меньше сырья при производстве, в то же время, сохраняя уровень качества бренда **Embraco**. Таким образом, мы постоянно инвестируем в область исследований и разработок для создания более производительной, бесшумной продукции, не наносящей вред окружающей среде.


В результате усилий, затраченных на повышение энергоэффективности нашей продукции и на попытку превзойти ожидания заказчиков, мы разработали **Embraco Fullmotion** – компрессор, который варьирует охлаждающую способность в зависимости от потребности, тем самым снижая энергопотребление на 40%.

Мы располагаем полным ассортиментом продукции, предлагающим компрессоры различной эффективности. Мы являемся мировым лидером в разработке решений, которые удовлетворяют строжайшим международным стандартам в области энергопотребления. Благодаря постоянному поиску улучшений в продукции и процессах, каждое новое поколение компрессоров **Embraco** является более эффективным по сравнению с предыдущим.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания **Embraco** всегда была заинтересована в предложении решений, выходящих за рамки общепринятых. Например, мы были одними из первых, кто запустил в производство продукцию, совместимую с наиболее экологичными хладагентами. Мы стали первой компанией, производящей компрессоры, которые используют альтернативные жидкие хладагенты, такие как пропан (R290), чтобы заменить фреоны.

Данный **натуральный хладагент обладает важными экологическими преимуществами**, в связи с тем, что он не способствует ни разрушению озонового слоя, ни созданию парникового эффекта. Более того, его шумовые характеристики низки, притом, что увеличение коэффициента эффективности и охлаждающая способность довольно высоки. Чтобы узнать об ассортименте продукции для R290 свяжитесь с нашим отделом продаж.

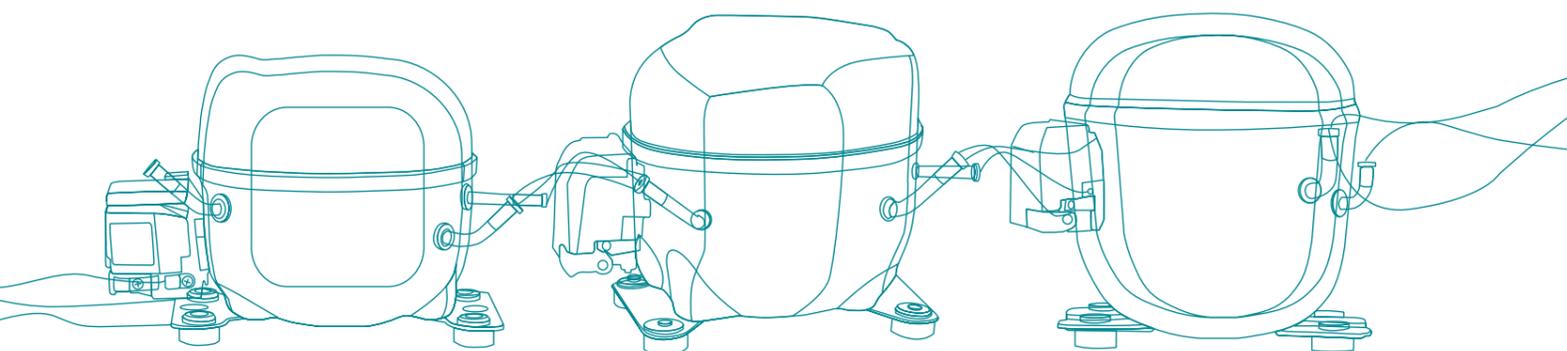

Обзор коммерческого оборудования Embraco

ЛИНИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА



ЛИНИЯ ДЛЯ РЫНКА БРАЗИЛИИ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ



FULLMOTION



EMT



Малый размер



Высокая производительность

До 1,36 Вт/Вт - LBP
До 2,82 Вт/Вт - M/НВР
50 Гц @номинальное значение EN 12900




Глобальная платформа



Низкий уровень шума ~менее 2 дБ (А)
(При сравнении со средним уровнем шума других моделей той же серии.)

КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

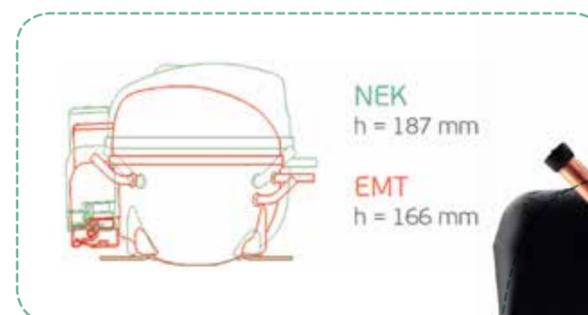

Разработан для: Холодильников, морозильных аппаратов и охладителей бутылок.

Применения: **LBP, M/НВР**

Хладагенты: **R134a; R404A/R507; R600a; R290**

СЕРИЯ	ХЛАДАГЕНТ	ДИАПАЗОН ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ* Вт				ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ* Вт/Вт				ОБЪЕМ куб. см.		НР		ВЕС	ВЫСОТА
		LBP		M/НВР		LBP		M/НВР		МИН.	МАКС.	МИН./МАКС. Кг	МИН./МАКС. мм		
		МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.						
EMT/ ЕМУ	R134a	37	88	321	975	0,83	1,16	2,18	2,87	3,01	6,76	1/10	1/3+	7,1 - 7,8	158 - 166
	R404A	141	222	378	484	1,08	1,15	1,76	1,90	3,97	6,76				
	R290	123	266	343	632	1,12	1,28	1,96	2,2	3,97	9,50				
	R600a	45	162	244	805	1,1	1,36	2,2	2,82	3,97	12,21				

(*) данные при условиях @50 Гц EN12900

NEK/NEU



Высокая охлаждающая способность при низких температурах испарения

НОВАЯ СИСТЕМА КЛАПАНА
для улучшения охлаждающей способности и производительности.
NEU от 5% до 15% выше NEK



Высокий уровень производительности

NEK До 1,21 Вт/Вт - LBP
До 2,43 Вт/Вт - M/HBP
50 Гц @номинальное значение EN 12900
НОВАЯ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА, разработанная для уменьшения тепловых потерь, низкие механические потери от перегрева выражаются в большей энергоэффективности.
NEU от 5% до 15% выше NEK, в зависимости от типа хладагента



Лучшие эксплуатационные характеристики

НОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ НА ВСАСЫВАНИИ
В целях оптимизации акустики и гидродинамики



Очень низкий уровень шума

НОВЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА
В целях улучшения параметров высокочастотного шума.



NEK

Разработан для: морозильных аппаратов, витрин, автоматов мороженого

Применения: **LBP, M/HBP**

Хладагенты: **R134a; R404A/R507; R600a; R290**

СЕРИЯ	ХЛАДАГЕНТ	ДИАПАЗОН ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ* Вт				ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ* Вт/Вт				ОБЪЕМ куб. см.		НР		ВЕС	ВЫСОТА
		LBP		M/HBP		LBP		M/HBP		МИН.	МАКС.	МИН./МАКС. Кг	МИН./МАКС. мм		
		МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.						
NEK	R134a	93	217	663	1315	0,85	1,16	1,90	2,46	7,40	16,80	1/5	3/4	10,4 - 11,6	187 - 206
	R404A	178	380	542	1166	0,80	1,00	1,46	1,69	6,20	16,80				
	R290	199	427	402	1051	0,99	1,21	1,73	1,94	6,20	16,80				
	R600a			606	805			2,29	2,43	12,12	16,80				

(*) данные при условиях @50 Гц EN12900

NEU

Разработан для: морозильных аппаратов, витрин, автоматов мороженого

Применения: **LBP, M/HBP**

Хладагенты: **R134a; R404A; R290; R600a****

СЕРИЯ	ХЛАДАГЕНТ	ДИАПАЗОН ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ* Вт				ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ* Вт/Вт				ОБЪЕМ куб. см.		НР		ВЕС	ВЫСОТА
		LBP		M/HBP		LBP		M/HBP		МИН.	МАКС.	МИН./МАКС. Кг	МИН./МАКС. мм		
		МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.						
NEU	R134a	/	/	1102	1492	/	/	2,12	2,48	12,12	16,80	1/3	1	10,6-12	200-206
	R290	364	457	676	1109	1,21	1,35	1,95	2,17	13,54	16,80				
	R404A	275	501	792	1089	1,08	1,14	1,71	1,89	8,78	16,80				

(*) данные при условиях @50 Гц EN12900

(**) UD - В стадии разработки

NT/NTU



Новый дизайн
НОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН
 Новая конфигурация вертикальных труб
 Новое универсальное основание



Высокая производительность
 До 1,23 Вт/Вт - LBP
 До 2,11 Вт/Вт - M/НBP
 50 Гц @номинальное значение EN 12900



Лучшие эксплуатационные характеристики



Низкий уровень шума и вибраций
НОВАЯ СИСТЕМА ПОДВЕСКИ
 В целях улучшения параметров высокочастотного шума.



Разработан для: холодильных аппаратов, витрин, автоматов для мороженого, охладителей пива.

Применения: **LBP, M/НBP**

Хладагенты: **R134a; R404A/R507; R290**

СЕРИЯ	ХЛАДАГЕНТ	ДИАПАЗОН ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ* Вт				ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ* Вт/Вт				ОБЪЕМ куб. см.		НР		ВЕС		ВЫСОТА	
		LBP		M/НBP		LBP		M/НBP		МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН./МАКС. Кг	МИН./МАКС. мм		
		МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.								
NT	R134a			1405	2582			2,13	2,94	17,4	27,8						
	R404A	341	719	891	2426	0,89	1,07	1,5	2,02	12,5	27,8	1/2	1 1/2	15,7 - 18,3	207 - 250		
	R290	400	689	952	1937	1,09	1,23	1,74	2,11	14,5	27,8						

(*) данные при условиях @50 Гц EN12900

NJ



Большой объем цилиндра
 До 33,4 см³



Высокая надежность и производственные показатели



Легкая установка
 Клапан Rotolock



Низкий уровень шума и вибраций



Разработан для: холодильных аппаратов, витрин, охладителей молока, холодильных блоков, шкафов.

Применения: **LBP, M/НBP**

Хладагенты: **R134a; R404A/R507**

СЕРИЯ	ХЛАДАГЕНТ	ДИАПАЗОН ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ* Вт				ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ* Вт/Вт				ОБЪЕМ куб. см.		НР		ВЕС		ВЫСОТА	
		LBP		M/НBP		LBP		M/НBP		МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН./МАКС. Кг	МИН./МАКС. мм		
		МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.								
NJ	R134a	/	/	2021	2740	/	/	2,16	2,40	26,1	34,4	3/4	1 1/2	19,6 - 21,7	253 - 277		
	R404A	585	809	1648	2506	0,85	1,06	1,59	1,9	21,7	34,4						

(*) данные при условиях @50 Гц EN12900

Условия применения и испытания

LBP	(Низкое давление всасывания) Низкие температуры испарения (менее -20 °С) Применения: холодильники, морозильные аппараты, холодильные прилавки, холодильные витрины и т.д.	MBP	(Среднее давление всасывания) Средние температуры испарения (более -20 °С); Применения: холодильные аппараты, охладители жидкости, автоматы мороженого и т.д.
M/HBP	(Среднее/Высокое давление всасывания) Температуры всасывания от -20°С до +10°С; Применения: холодильные аппараты, витрины и т.д.	HBP	(Высокое давление всасывания) Высокие температуры испарения (более -15 °С) холодильные аппараты, влагопоглотители, сушильные установки и т.д.


УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ (ОЦЕНОЧНЫЙ СТАНДАРТ)	ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °С	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °С	ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА НА ВСАСЫВАНИИ °С	ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ °С
EN 12900	LBP	-35°	40°	20° (*)	БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ	32°
	MBP	-10°	45°	20° (*)		
	HBP	+5°	50°	20° (*)		
ARI 540	LBP	-23,3°	48,9°	4,4°	БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ	35°
	MBP	-6,7°	48,9°	4,4°		
	HBP	+7,2°	54,4°	18,3°		
ASHRAE ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ	LBP	-23,3°	54,4°	32,2°	22,2 К	32,2°
	MBP и HBP	7,2°	54,4°	35°	8,3 К	35°
СЕСОМАФ	LBP	-25	55°	32°	БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ	32°

(*) Для EMT и NE температура на возврате газа 32°С


ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	
1 Вт	3,41 Бту/ч
1 Вт	0,86 ккал/ч
1 ккал/ч	3,97 Бту/ч

Рабочие диаграммы


1- ХЛАДАГЕНТ R134a - R600a ПРИМЕНЕНИЕ LBP

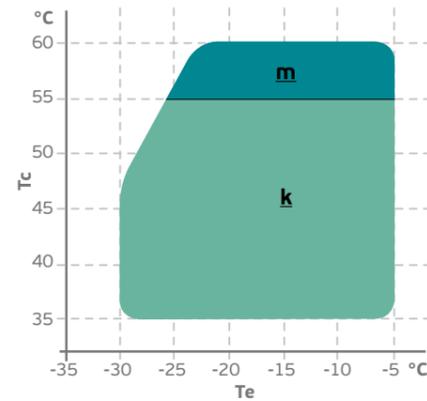


2- ХЛАДАГЕНТ R404A - R507 - R290 ПРИМЕНЕНИЕ LBP

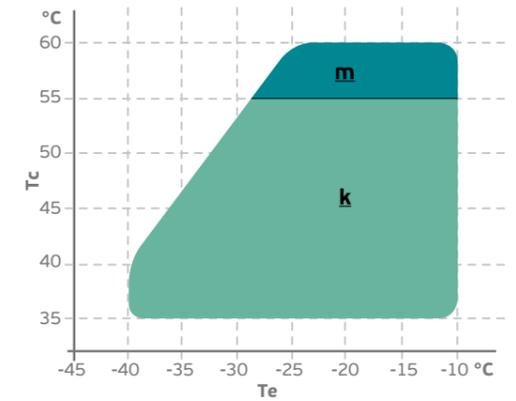

3- ХЛАДАГЕНТ R404A - R507 - R290 ПРИМЕНЕНИЕ MBP

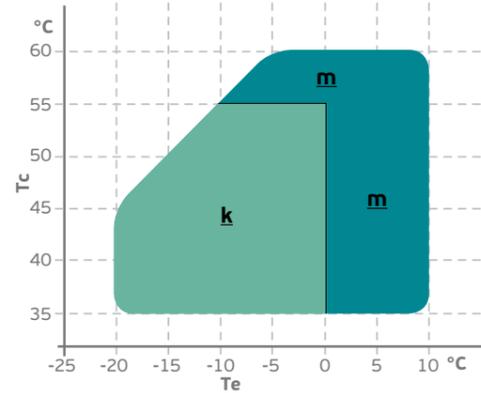

4- ХЛАДАГЕНТ R134a - R600a ПРИМЕНЕНИЕ HBP

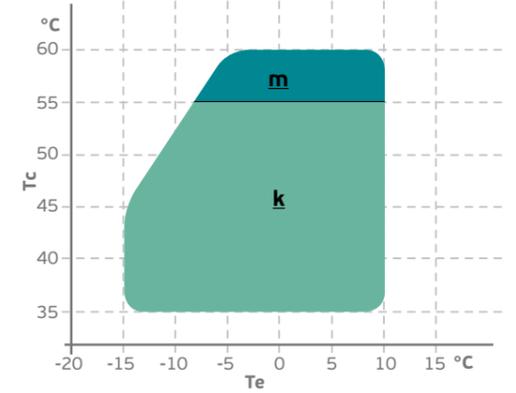

Tc - Температура конденсации | k - Окр. среды 32°С и газа на всасывании 20°С
Te - Температура испарения | m - Окр. среды 32°С и газа на всасывании 20°С (для временных периодов)

ВНИМАНИЕ: использование компрессора вне параметров рабочего диапазона делает гарантию недействительной.

Номенклатурный ряд оборудования 60Гц
НОМЕНКЛАТУРА КОМПРЕССОРОВ 60Гц

60Гц	R-134a				R-404A / R-507				R-290																	
	LBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб. см.]	HBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб. см.]	LBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб. см.]	MBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб. см.]	LBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб. см.]	MBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб. см.]		
EM					EMT37HDP	B	378	3,40																		
					EMT50HDP	B	506	4,50																		
	NEK2116Z	G	171	7,40	NEK6132Z	G	473	4,52	NEK2117GK	G	211	4,52	NEK6144GK	G	400	4,52	NEK2134U	G	415	10,00	NEK6152U	G	449	5,45		
	NE2121Z	G	204	9,27	NEK6144Z	G	584	5,45	NEK2121GK	G	261	5,45	NEK6144GK	D	592	4,52	NEK2150U	G (CSIR)	550	13,54	NEK6165U	G	505	6,20		
	NE2130Z	G	269	12,11	NEK6160Z	G / B	758	7,28	NEK2125GK	G	314	6,20	NEK6152GK	G	481	5,45	NEK2150U	G (CSR)	554	13,54	NEK6210U	G	717	8,77		
	NE2134Z	D	300	14,30	NEK6170Z	G	878	8,40	NEK2134GK	D	400	8,78	NEK6165GK	G	850	6,20					NEK6213U	G	998	12,11		
NE NEK	NE2134Z	G	312	14,30	NEK6170Z	B	881	8,40	NEK2134GK	G	420	8,78	NEK6181GK	G (CSIR)	922	7,30										
	NEK2140Z	G	390	16,80	NEK6187Z	B	1000	10,00	NEK2150GK	D	509	12,12	NEK6181GK	G (CSR)	977	7,30										
					NEK6187Z	G	1007	10,00	NEK2150GK	G (CSIR)	527	12,12	NEK6181GK	D	954	7,30										
					NEK6210Z	B	1138	12,12	NEK2150GK	G (CSR)	536	12,12	NEK6210GK	G (CSIR)	1160	8,78										
					NEK6210Z	G	1190	12,12	NEK2168GK	G	577	14,30	NEK6210GK	G (CSR)	1192	8,78										
					NEK6212Z	G (CSIR)	1361	14,30	NEK2168GK	D	584	14,30	NEK6210GK	D	1139	8,78										
					NEK6212Z	G (CSR)	1407	14,30					NEK6213GK	G (CSIR)	1444	12,12										
					NEK6212Z	B	1323	14,30					NEK6213GK	G (CSR)	1528	12,12										
					NEK6214Z	G	1568	16,80					NEK6213GK	D	1505	12,12										
					NEK6214Z	D (CSIR)	1523	16,80																		
					NEK6214Z	D (CSR)	1537	16,80																		
	NEU					NEU6187Z	E (CSIR)	1154	10,00									NEU2168U	E	749	16,80	NEU6181U	E	633	7,28	
						NEU6187Z	E (CSR)	1163	10,00														NEU6214U	G (CSIR)	1085	12,12
						NEU6212Z	G (CSIR)	1571	14,30														NEU6214U	G (CSR)	1097	12,12
						NEU6212Z	G (CSR)	1579	14,30																	
					NEU6214Z	G (CSIR)	1776	16,80																		
					NEU6214Z	G (CSR)	1799	16,80																		
NT		NT2152Z	G	610	26,2	NT6215Z	D	1794	17,4	NT2168GK(V)	G (CSIR)	566	14,5	NT6217GK(V)	G (CSIR)	1030	12,6	NT2160U(V)	D	604	17,4	NT6217UV	G (CSIR)	1005	14,5	
						NT6215Z	G (CSIR)	1925	17,4	NT2168GK(V)	G (CSR)	610	14,5	NT6217GK(V)	G (CSR)	1072	12,6	NT2160UV	G	638	17,4	NT6217UV	G (CSR)	1028	14,5	
						NT6215Z	G (CSR)	1933	17,4	NT2168GK(V)	D (CSIR)	580	14,5	NT6217GK(V)	D (CSIR)	1070	12,6	NT2170UV	D	672	20,4	NT6220UV	G	1356	17,4	
						NT6217Z	G (CSIR)	1982	20,4	NT2168GK(V)	D (CSR)	616	14,5	NT6217GK(V)	D (CSR)	1115	12,6	NT2170U(V)	G	772	20,4	NT6222UV	G	1522	20,4	
						NT6217Z	G (CSR)	2013	20,4	NT2168GS	R	578	14,5	NT6220GKV	G (CSIR)	1240	14,5	NT2180UV	D	830	22,4	NT6224UV	D	1744	22,4	
					NT6217Z	D (CSIR)	2126	20,4	NT2178GK(V)	G (CSIR)	734	17,4	NT6220GKV	G (CSR)	1250	14,5	NT2180UV	G	832	22,4						
					NT6217Z	D (CSR)	2157	20,4	NT2178GK(V)	G (CSR)	772	17,4	NT6220GKV	D (CSIR)	1247	14,5	NT2180UV	D	1051	27,8						
					NT6220Z	G	2361	22,4	NT2178GK(V)	D (CSIR)	751	17,4	NT6220GKV	D (CSR)	1283	14,5	NT2210UV	G	1060	27,8						
					NT6220Z	D	2420	22,4	NT2178GK(V)	D (CSR)	790	17,4	NT6222GK(V)	G (CSIR)	1565	17,4										
									NT2180GK(V)	G (CSIR)	823	20,4	NT6222GK(V)	G (CSR)	1569	17,4										
									NT2180GK(V)	G (CSR)	879	20,4	NT6222GK(V)	D (CSIR)	1475	17,4										
									NT2180GK(V)	D	854	20,4	NT6222GK(V)	D (CSR)	1537	17,4										
									NT2192GS	R	897	22,4	NT6224GKV	D	1808	20,4										
									NT2192GK(V)	G (CSIR)	904	22,4	NT6224GKV	G	1859	20,4										
									NT2192GK(V)	G (CSR)	943	22,4	NT6226GK(V)	G	1942	22,4										
									NT2192GK(V)	D	928	22,4	NT6226GK(V)	D (CSIR)	1985	22,4										
									NT2212GS	R	1155	27,8	NT6226GK(V)	D (CSR)	2009	22,4										
									NT2212GKV	G	1183	27,8														
									NT2212GK(V)	D	1230	27,4														
	NTU					NTU6222ZV	G	2882	23,7					NTU6232GSV	Z	2035	20,4									
						NTU6222ZV	D	2893	23,7					NTU6232GKV	G	2090	20,4									
					NTU6224ZV	G	3355	27,8					NTU6232GKV	D	2101	20,4										
					NTU6224ZV	D	3412	27,8					NTU6234GSV	Z	2378	23,7										
													NTU6234GKV	G	2419	23,7										
													NTU6234GKV	D	2477	23,7										
													NTU6238GSV	Z	2635	26,2										
													NTU6238GKV	D	2748	26,2										
													NTU6240GSV	Z	2779	27,8										
													NTU6240GKV	D	2860	27,8										
NJ					NJ6220Z	D	2391	26,1	NJ2192GK/J	G	968	26,1	NJ9226GK	D	2742	21,7										
					NJ6220Z	G	2674	26,1	NJ2192GK/J	D	970	26,1	NJ9226GS	M	2811	21,7										
					NJ6220X	M	2674	26,1	NJ2192GS	M	970	26,1	NJ9232GK	D	3479	26,1										
					NJ6226Z	D	2927	34,4	NJ2212GK/J	G	1173	34,4	NJ9232GS	M	3488	26,1										
					NJ6226X	M	3125	34,4	NJ2212GK/J	D	1183	34,4	NJ9238GK	J	3834	32,7										
								NJ2212GS	M	1273	34,4	NJ9238GS	M	4186	32,7											

Охл. способн.


@ Номин. значение - ARI

Напр./Част.

B 200-230В/50Гц (208-230В/60 Гц 1 - D 208-230В/60Гц 1 - E 115-127В 60 Гц 1 ф - G 115В/60Гц 1 - J 230В/60Гц 1 - M 380-420В/50Гц 3 - R 200В 50/60 Гц 3 ф - Z 200-230В 60 Гц 3 ф -

ВЫБОР КОМПРЕССОРА

КАК ЗАКАЗАТЬ КОМПРЕССОР

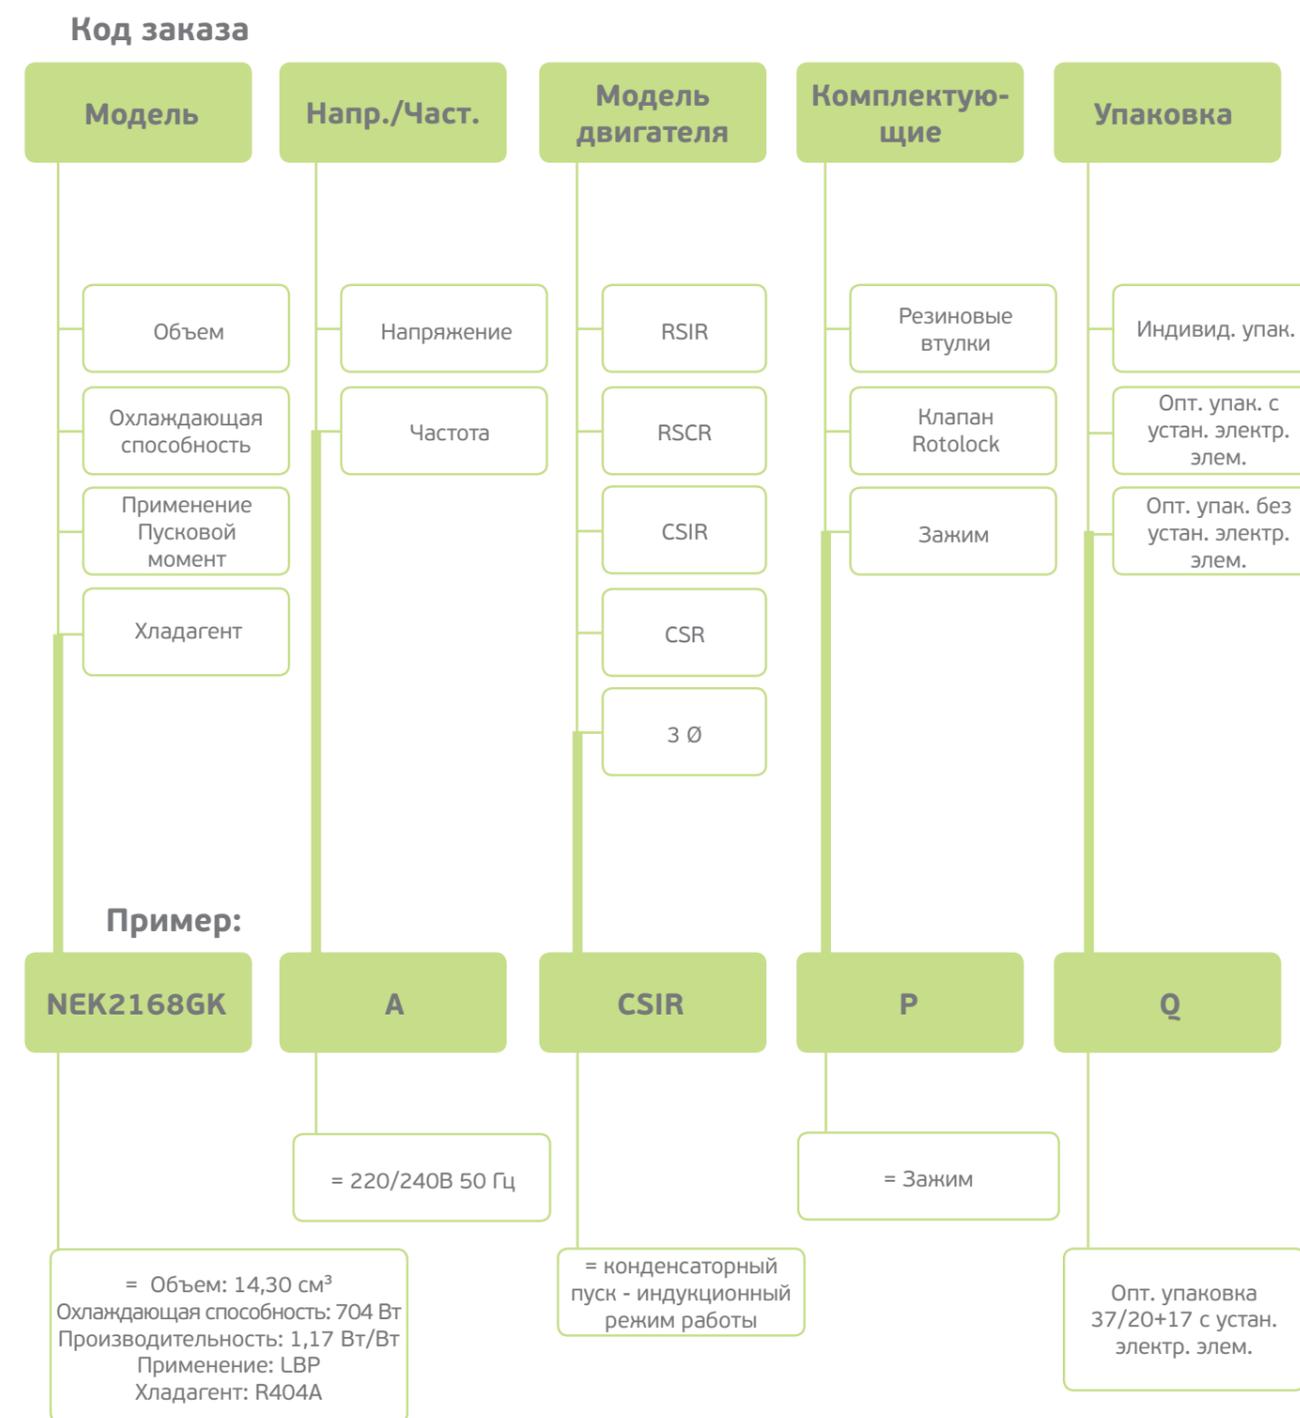

ПРИМЕЧАНИЯ: не все комбинации являются возможными

Модель

Напр./Част.


Модель двигателя

Комплектующие

Упаковка


Номенклатура

EM/NE/NT/NJ

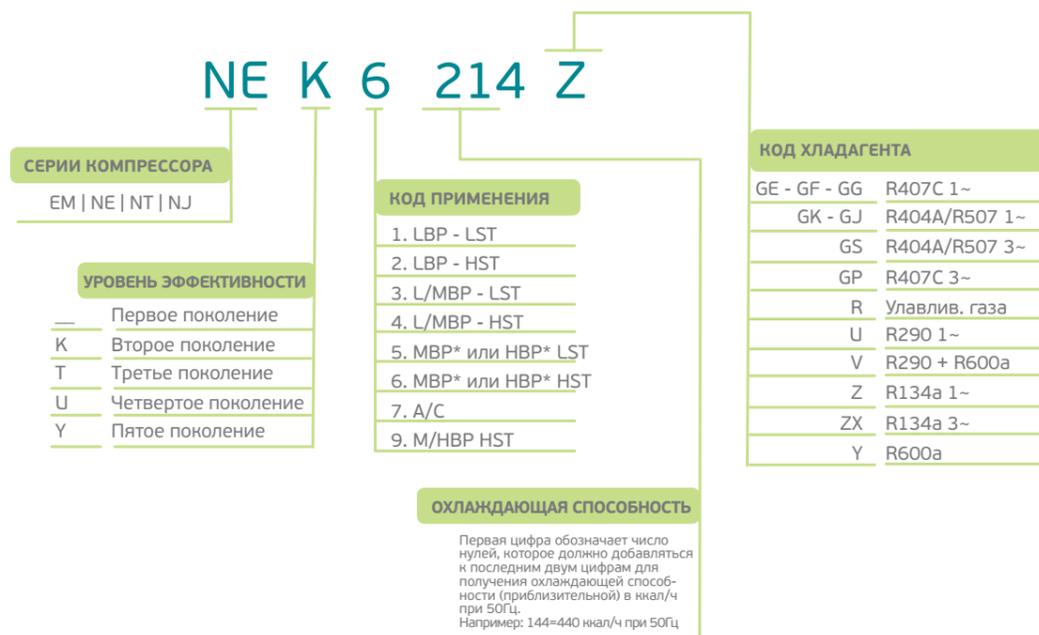

Последняя буква V в наименовании компрессора означает клапан регулировки давления ввода

EM

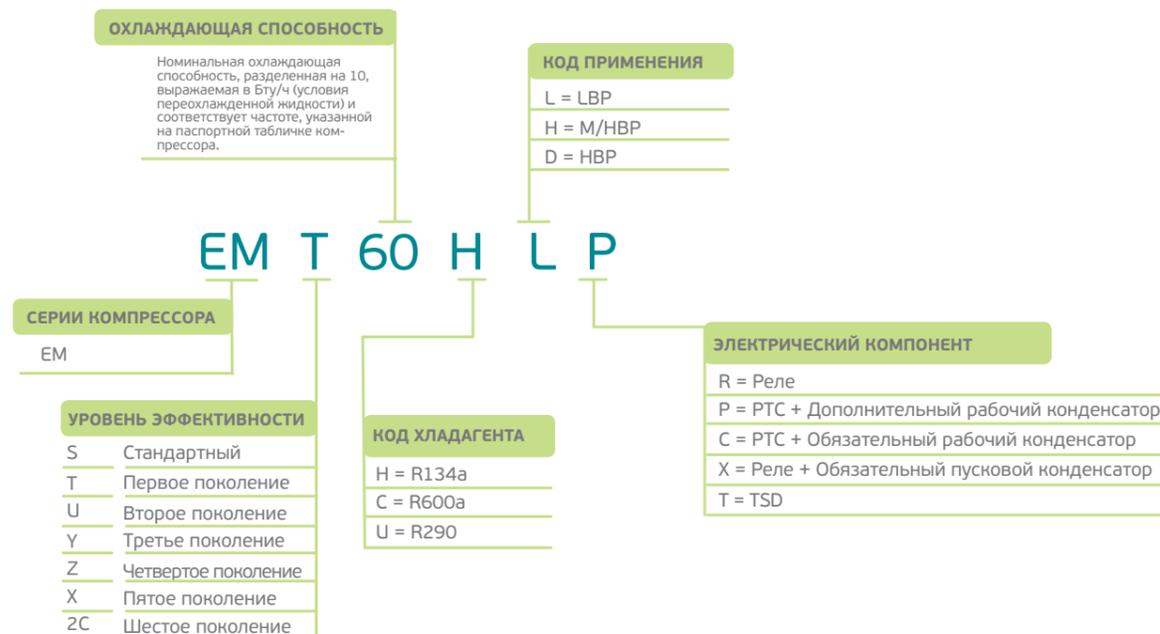

(*) В соответствии с используемым хладагентом

Модель

Напр./Част.

Модель двигателя

Комплектующие

Упаковка

Серии

СЕРИИ	LBP				H/MBP			
	R134a	R404A	R290	R600	R134a	R404A	R290	R600a
EM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEK/NEU	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
NT/NTU	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
NJ	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗

Напряжение и частота

Код	Напряжение и частота	Рабочий диапазон напряжения		Минимальное начальное напряжение	
		50Гц	60Гц	50Гц	60Гц
A	220-240В/50Гц 1 ~	198В - 254В		187В	
B	200-230В/50Гц (208-230В/60Гц) 1 ~	180В - 244В	187В-244В	170В	177В
C	220В/50Гц 1 ~	200В - 242В		187В	
D	208-230В/60Гц 1 ~		187В - 244В		177В
E	115-127В/60Гц		103 - 134В		98В
G	115В/60Гц 1 ~		103В-127В		98В
J	230В/60Гц 1 ~		207В-253В		195В
K	200-220 В 50 Гц 1~ / (230 В 60 Гц 1~)	180В-234В	207В-253В	170В	195В
M	380-420В/50Гц (440-480В/60Гц) 3 ~	332В-445В	396-509В	323В	374В
N	200-240В/50Гц (230В/60Гц) 1 ~	180В-254В	207В-253В	170В	195В
Q	100В 50/60Гц	90-110В	90-110В	85В	85В
R	200В/50-60Гц 3 ~	180В-220В	180В-220В	170В	170В
V	230В/50Гц 1 ~	207В-253В		195В	
Z	200-230В/60Гц 1 ~		180В-244В		170В

Характеристики охлаждения вентилятором

СВОБОДНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА	м³/ч	КОМПРЕССОР
	270 или 520*	EMT
	520	NEK - NT
	800	NJ

(*) Конкретные модели см. на странице данных в каталоге

Тип охлаждения

S **Статическое охлаждение:** компрессор не требует принудительного охлаждения, но должен устанавливаться так, чтобы воздух мог охлаждаться соответствующим образом для предотвращения перегрева

F **Охлаждение вентилятором:** компрессор требует принудительного охлаждения посредством использования вентилятора

Модель

Напр./Част.

Модель двигателя

Комплектующие

Упаковка

Пусковой момент электродвигателя

LST

Низкий пусковой момент:
Компрессоры с электродвигателями RSIR-RSCR-PSC для систем с капиллярными трубками и сбалансированным давлением на запуске.

HST

Высокий пусковой момент:
Компрессоры с электродвигателями CSIR-CSR и 3Ф для систем со сбалансированным и несбалансированным давлением на запуске.

Типы электродвигателей

RSIR

Реостатный пуск – Индукционный режим работы
Данный тип двигателя, который применяется в компрессорах малой мощности, имеет низкий пусковой момент (LST) и должен устанавливаться только в системах с капиллярными трубками, где давления уравниваются. Данный двигатель использует пусковую обмотку с высоким омическим сопротивлением и должен быть отключен при достижении стабильной скорости вращения. Электромагнитное реле, калиброванное для тока двигателя, отключает пусковую обмотку при завершении запуска. Альтернативой электромагнитному реле для некоторых моделей служат полупроводниковые термисторы типа PTC.

RSCR

Реостатный пуск – Рабочий Конденсатор
Данный двигатель похож на двигатель RSIR, но использует PTC-стартер и постоянно подключенный рабочий конденсатор для улучшения эффективности.

CSIR

Конденсаторный пуск - Индукционный режим работы
Такой же как двигатель RSIR, с пусковой обмоткой последовательно соединенной с пусковым конденсатором соответствующей емкости для достижения высокого пускового момента.

CSR

Конденсаторный пуск – Рабочий конденсатор
Двигатель CSR с конденсаторами, подключенными к пусковой и основной обмотке. В отличие от двигателя PSC, данный двигатель обладает пусковым конденсатором последовательно соединенным с пусковой обмоткой. Пусковое реле напряжения, калиброванное для каждого двигателя, отключает пусковой конденсатор при завершении запуска. Двигатель отличается высоким пусковым моментом (HST) и высокой эффективностью.

PSC

PSC:
Двигатель PSC с конденсаторной основной обмоткой. Рабочий конденсатор последовательно соединен с пусковой обмоткой, они остаются соединенными даже после запуска двигателя. Пусковой момент достаточен, чтобы гарантировать запуск компрессора только при сбалансированном давлении в системах с капиллярными трубками или с выравнителем давления.

3Ø

Трехфазный
Трехфазные обмотки с соединениями звездой.

Электрические компоненты

Модель двигателя	Предохранитель	Пусковое устройство			Конденсаторы	
		Реле тока	Реле напряжения	PTC	Пусковой	Рабочий
RSIR	✓	✓	✗	✓	✗	✗
RSCR	✓	✗	✗	✓	✗	✓
CSIR	✓	✓	✗	✗	✓	✗
CSR	✓	✗	✓	✗	✓	✓
PSC	✓	✗	✗	✗	✗	✓

Модель

Напр./Част.

Модель двигателя

Комплектующие

Упаковка


Комплектующие и варианты

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ВАРИАНТЫ				
	EMT	NEK	NT	NJ
A	Только резиновые втулки	Только резиновые втулки	Только резиновые втулки	Только резиновые втулки
P	Зажим	Зажим	✗	✗
V	✗	✗	✗	Резьб. клапан Rotolock
Z	✗	✗	✗	Приварн. клапан Rotolock


Крепежные детали

ГИЛЬЗА И БОЛТ

Болт и шайба не входят в поставку

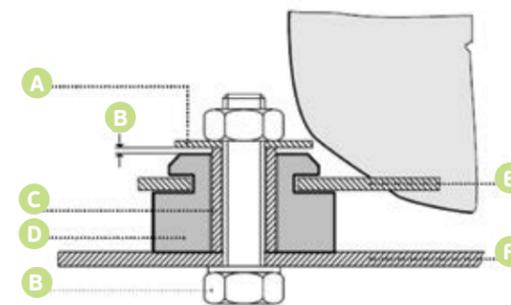

P. ЗАЖИМ

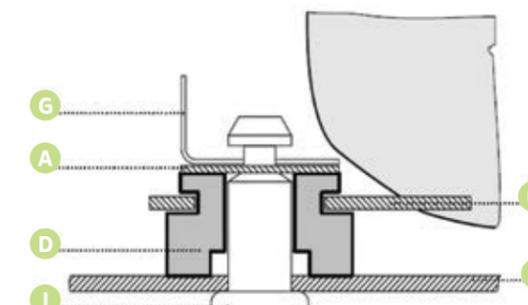


Резиновые втулки - Процесс сборки:


- A Шайба
- B Зазор
- C Гильза
- D Втулка
- E Основание
- F Монтажное основание
- G Скоба
- H Болт
- I Зажим

Клапан Rotolock

V. РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

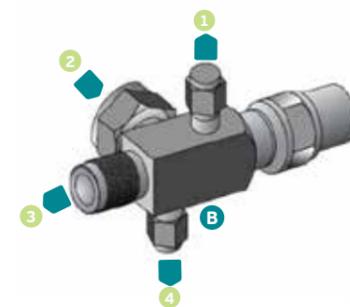


Z. СОЕДИНЕНИЕ ПОД ПАЙКУ

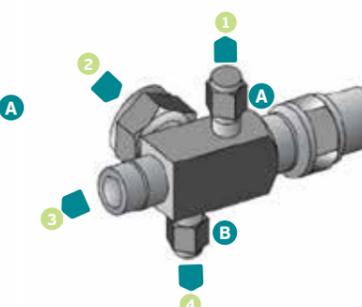

- 1 Крепление для сервиса или манометра
 - 2 Соединение с ресивером или компрессором
 - 3 Главное отверстие
 - 4 Соединения для реле низкого давления
- A & B** Колпачки (шестигранные гайки)

NT/NJ Gemini

Gemini представляет собой линию продукции, объединяющую низкие шумовые характеристики и небольшой размер для стандартных полугерметичных решений. Изменив форму изделия, компания Embraco разработала герметичные коммерческие компрессоры, которые могут устанавливаться в оборудовании по одному или в паре, что выражается в модульной охлаждающей способности в зависимости от потребности. Данная линия доступна как для холодильных агрегатов, так и для компрессоров.

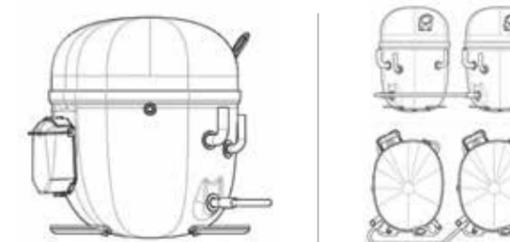

Модель

Напр./Част.

Модель двигателя

Комплектующие

Упаковка

Код упаковки

ИНДИВИД./ОПТОВАЯ УПАКОВКА	КОД	К-ВО КОМПРЕССОРОВ	УРОВНИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ		ПРИМЕЧАНИЯ
				EMT/EMU/EMX		
				СОБРАНЫ	НЕ СОБРАНЫ	
ОПТОВАЯ УПАКОВКА	A	70	14+14+14+14+14	✓	✗	Конденсатор не установлен
	R	100	20+20+20+20+20	✗	✓	резиновые втулки и гильзы поставляются отдельно
	S	120	20+20+20+20+20	✗	✓	
	G	100	20+20+20+20	✓	✗	
	N	37	20+17	✓	✗	комплектующие включены
O	74	20+20+20+14	✓	✗	комплектующие включены	

ИНДИВИД./ОПТОВАЯ УПАКОВКА	КОД	К-ВО КОМПРЕССОРОВ	УРОВНИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ		ПРИМЕЧАНИЯ
				NE/NEK/NEU		
				СОБРАНЫ	НЕ СОБРАНЫ	
ИНДИВИД. УПАКОВКА	A	56	14+14+14+14	✓	✗	Конденсатор не установлен
	F	44	11+11+11+11	✗	✓	С электрической коробкой внутри упаковки
	J	56	14+14+14+14	✓	✗	Конденсатор установлен
ОПТОВАЯ УПАКОВКА	B	28	14+14	✓	✗	С электрической коробкой внутри упаковки
	M	80	20+20+20+20	✗	✓	Электрические компоненты упакованы в отдельную картонную коробку
	N	40	20+20	✗	✓	Электрические компоненты упакованы в отдельную картонную коробку
	O	74	20+17+20+17	✓	✗	
	Q	37	20+17	✓	✗	

ИНДИВИД./ОПТОВАЯ УПАКОВКА	КОД	Кол-во КОМПРЕССОРЫ	УРОВНИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ		ПРИМЕЧАНИЯ
				NT/NTU		
				СОБРАНЫ	НЕ СОБРАНЫ	
ИНДИВИД. УПАКОВКА	A	44	14+14+14+14	✓	✗	Конденсатор не установлен
	F	44	11+11+11+11	✗	✓	С электрической коробкой внутри упаковки
ОПТОВАЯ УПАКОВКА	C	36	18+18	✗	✓	
	Z	24	12+12	✓	✗	

ИНДИВИД./ОПТОВАЯ УПАКОВКА	КОД	К-ВО КОМПРЕССОРЫ	УРОВНИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ		ПРИМЕЧАНИЯ
				NJ		
				СОБРАНЫ	НЕ СОБРАНЫ	
ИНДИВИД. УПАКОВКА	A	33	11+11+11	✗	✓	Конденсатор не установлен
	F	33	11+11+11	✗	✗	С электрической коробкой внутри упаковки
ОПТОВАЯ УПАКОВКА	C	36	18+18	✗	✓	
	Y	28	14+14	✓	✗	

Модель

Напр./Част.

Модель двигателя

Комплектующие

Упаковка

Варианты загрузки для 20фт контейнера

СЕРИИ	ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ УПАК.№- № КОМП.	ВТОРОЙ УРОВЕНЬ УПАК.№- № КОМП.	ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ УПАК.№- № КОМП.	ОБЩЕЕ К-ВО КОМПРЕССОРОВ
EM	14 - 120	14 - 60	4	2,520
NE 1	14 - 72	11 - 72 2	4	1,800
	14 - 72	13 - 73 2	4	1,944
NT 1	14 - 36	14 - 36	7 - 36 4	1,260
	14 - 72	14 - 36	4	1,512
NJ	14 - 36	11 - 36 2	4	900

1. Различное кол-во компрессоров (1.800 - 1.944 серии NE/NEK или 1.260 - 1.512 серии NT) определяется соотношением между максимальным весом контейнера и весом компрессора.
2. Добавляется упаковочный наполнитель № 3 (содержащий все компоненты оборудования).
3. Добавляется упаковка в качестве наполнителя, содержащая часть компонентов оборудования.
4. Редко используемый тип загрузки. Необходимо избегать в связи с незавершенным 3-м уровнем.
5. Добавляются упаковки, содержащие компоненты оборудования.

Идентификационный ярлык

Ярлык NEK/NEU/NT/NTU/NJ



- 1 Модель компрессора
- 2 Напряжение Питание
- 3 Код спецификации материала
- 4 Серийный номер
- 5 Сертификационные отметки
- 6 Код даты или дата производства
- 7 Тип масла и количество
- 8 Тип хладагента
- 9 Номинальное потребление тока (Ток при номинальной нагрузке, по требованию)
- 10 Потребляемый ток при заблокированном роторе (по требованию)

Ярлык EM



- 1 Модель компрессора
- 2 Напряжение Питание
- 3 Код спецификации материала
- 4 Серийный номер
- 5 Сертификационные отметки
- 6 Код даты или дата производства
- 7 Тип масла и количество
- 8 Тип хладагента
- 9 Номинальное потребление тока (Ток при номинальной нагрузке, по требованию)
- 10 Потребляемый ток при заблокированном роторе (по требованию)

ОБЩИЕ ДААННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс таблицы

R134a **1**

50Гц
LBP — стр. 30
HBP — стр. 32

60 Гц
LBP — стр. 34
HBP — стр. 36

R290 **3**

50Гц
LBP — стр. 56
MBP — стр. 58

60Гц
LBP — стр. 60
MBP — стр. 60

R404A/R507 **2**

50Гц
LBP — стр. 40
MBP — стр. 44

60 Гц
LBP — стр. 46
MBP — стр. 50
M/MBP — стр. 54

R600a **4**

50Гц
LBP — стр. 62
HBP — стр. 64

Как читать каталог

Пример:

R134a **1**
LBP **50Гц** **3**

MODEL	DISPLACEMENT (CM ³)	HP	VOLTAGE FREQUENCY	REFRIG. TYPE	RATED POINT - COOLING		COOLING CAPACITY (kW) @ 50°C												MAX. HEIGHT	WEIGHT (KG)	PIPE COOLING TYPE	REF. AIR FLOW (M ³ /MIN)	SPL	COP (ASHRAE)	EER (ASHRAE)	EER (CEC/COMAF)	MODEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)	Q _{total} (kW)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ENT218LP	300	1/2	220-240V 50Hz 1-	R404A	119	37.30	0.83	33	53	73	93	113	133	153	173	193	213	233	253	273	293	313	333	353	373	393	413	433	453	473	493	513	533	553	573	593	613	633	653	673	693	713	733	753	773	793	813	833	853	873	893	913	933	953	973	993	1013	1033	1053	1073	1093	1113	1133	1153	1173	1193	1213	1233	1253	1273	1293	1313	1333	1353	1373	1393	1413	1433	1453	1473	1493	1513	1533	1553	1573	1593	1613	1633	1653	1673	1693	1713	1733	1753	1773	1793	1813	1833	1853	1873	1893	1913	1933	1953	1973	1993	2013	2033	2053	2073	2093	2113	2133	2153	2173	2193	2213	2233	2253	2273	2293	2313	2333	2353	2373	2393	2413	2433	2453	2473	2493	2513	2533	2553	2573	2593	2613	2633	2653	2673	2693	2713	2733	2753	2773	2793	2813	2833	2853	2873	2893	2913	2933	2953	2973	2993	3013	3033	3053	3073	3093	3113	3133	3153	3173	3193	3213	3233	3253	3273	3293	3313	3333	3353	3373	3393	3413	3433	3453	3473	3493	3513	3533	3553	3573	3593	3613	3633	3653	3673	3693	3713	3733	3753	3773	3793	3813	3833	3853	3873	3893	3913	3933	3953	3973	3993	4013	4033	4053	4073	4093	4113	4133	4153	4173	4193	4213	4233	4253	4273	4293	4313	4333	4353	4373	4393	4413	4433	4453	4473	4493	4513	4533	4553	4573	4593	4613	4633	4653	4673	4693	4713	4733	4753	4773	4793	4813	4833	4853	4873	4893	4913	4933	4953	4973	4993	5013	5033	5053	5073	5093	5113	5133	5153	5173	5193	5213	5233	5253	5273	5293	5313	5333	5353	5373	5393	5413	5433	5453	5473	5493	5513	5533	5553	5573	5593	5613	5633	5653	5673	5693	5713	5733	5753	5773	5793	5813	5833	5853	5873	5893	5913	5933	5953	5973	5993	6013	6033	6053	6073	6093	6113	6133	6153	6173	6193	6213	6233	6253	6273	6293	6313	6333	6353	6373	6393	6413	6433	6453	6473	6493	6513	6533	6553	6573	6593	6613	6633	6653	6673	6693	6713	6733	6753	6773	6793	6813	6833	6853	6873	6893	6913	6933	6953	6973	6993	7013	7033	7053	7073	7093	7113	7133	7153	7173	7193	7213	7233	7253	7273	7293	7313	7333	7353	7373	7393	7413	7433	7453	7473	7493	7513	7533	7553	7573	7593	7613	7633	7653	7673	7693	7713	7733	7753	7773	7793	7813	7833	7853	7873	7893	7913	7933	7953	7973	7993	8013	8033	8053	8073	8093	8113	8133	8153	8173	8193	8213	8233	8253	8273	8293	8313	8333	8353	8373	8393	8413	8433	8453	8473	8493	8513	8533	8553	8573	8593	8613	8633	8653	8673	8693	8713	8733	8753	8773	8793	8813	8833	8853	8873	8893	8913	8933	8953	8973	8993	9013	9033	9053	9073	9093	9113	9133	9153	9173	9193	9213	9233	9253	9273	9293	9313	9333	9353	9373	9393	9413	9433	9453	9473	9493	9513	9533	9553	9573	9593	9613	9633	9653	9673	9693	9713	9733	9753	9773	9793	9813	9833	9853	9873	9893	9913	9933	9953	9973	9993

- 1** Тип хладагента
- 2** Тип применения
- 3** Частота питания
- 4** Выбор модели
- 5** Охлаждающая способность @ номинальное значение ASHRAE & EN12900 или ARI или CECOMAF
- 6** Рабочий диапазон температуры испарения

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

R134a

LBP 50Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см ³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м ³ /ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					-23,3 °C / 54,4 °C		-35 °C/40 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ						ЗАПОЛН. см ³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	-30	-25	-20	-15	-10										-5					
EMT	EMT22HLP	3,01	1/12	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	75	1,19	37	0,83	55		54	75	98	125	152	7,1	158	3,0	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT22HLP		
										45	50	69	91	119	151														
	EMT36HLP	3,97	1/10	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	108	1,27	54	0,99	55		79	105	137	174	217	7,5	166	3,8	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT36HLP		
										45	71	94	123	160	203	254													
	EMT43HLP	4,85	1/8	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	132	1,30	66	0,91	55		96	127	164	207	252	7,5	166	4,7	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT43HLP		
45										86	117	153	195	247															
EMT49HLP	5,57	1/6	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	151	1,33	78	1,16	55		110	144	186	235	292	7,7	166	4,8	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT49HLP			
									45	98	131	170	217	274	342														
EMT60HLP	6,76	1/6	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	177	1,17	88	0,88	55		131	175	228	290	359	7,6	166	6,2	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT60HLP			
									45	117	158	208	270	341	421														
NE/NEK	NEK1116Z	7,40	1/5	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	194	1,44	93	1,12	55		141	262	245	312	390	10,8	200	14,0	S	-	350	POE 22	C	DWG02	SM00	NEK1116Z		
										45	126	172	225	291	367	460													
	NEK2116Z	7,40	1/5	220-240В 50Гц 1~	CSIR	187	1,22	93	0,89	55		136	184	241	305	378	10,4	200	10,0	S	-	350	POE 22	C	DWG03	SM05	NEK2116Z		
										45	121	166	221	284	357	436													
	NEK1118Z	8,40	1/4	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	224	1,43	111	1,08	55		163	217	283	357	446	10,7	200	16,0	S	-	350	POE 22	C	DWG02	SM00	NEK1118Z		
										45	144	195	256	328	417	519													
	NE1121Z	9,27	1/4	220-240В 50Гц 1~	RSIR	253	1,28	125	0,89	55		186	246	319	403	500	10,9	200	16,5	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	NE1121Z		
										45	166	220	288	370	464	572													
	NE1121Z	9,27	1/4	200-220В 50Гц / 230В 60Гц 1~	RSIR	253	1,28	126	0,93	55		217	288	373	472	584	10,9	200	18,0	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	NE1121Z		
										45	193	258	337	433	544	669													
	NE2121Z	9,27	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	250	1,23	124	0,86	55		183	245	317	403	500	10,9	200	12,6	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NE2121Z		
										45	163	217	285	368	465	575													
	NE2121Z	9,27	1/4	200-220В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	253	1,28	126	0,90	55		186	246	319	403	500	10,9	200	15,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NE2121Z		
										45	166	220	288	370	464	572													
	NE1130Z	12,12	1/3	220-240В 50Гц 1~	RSIR	323	1,32	161	0,85	55		238	313	402	506	624	10,9	200	16,3	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	NE1130Z		
										45	211	281	366	466	583	715													
	NE1130Z	12,12	1/3	200-220В 50Гц / 230В 60Гц 1~	RSIR	323	1,24	161	0,86	55		238	313	402	506	624	10,9	200	22,0	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	NE1130Z		
										45	211	281	366	466	583	715													
	NE2130Z	12,12	1/3	200-220В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	314	1,22	156	0,85	55		230	305	391	490	601	11,6	200	17,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NE2130Z		
										45	204	268	348	444	555	684													
NE2130Z	12,12	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	343	1,32	171	0,85	55		255	332	426	536	660	10,9	200	13,2	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NE2130Z			
									45	227	298	386	491	613	753														
NE2130Z	12,12	1/3	100В 50-60Гц 1~	CSIR	323	1,20	161	1,16	55		230	305	391	490	601	10,9	200	32,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NE2130Z			
									45	204	268	348	444	555	684														
NE2134Z	14,30	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	359	1,23	179	0,90	55		267	351	453	571	711	11,6	206	17,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NE2134Z			
									45	234	313	410	526	662	822														
NEK2140Z	16,80	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	437	1,28	217	1,02	55		319	421	543	686	820	11,6	206	17,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2140Z			
									45	274	372	493	635	799	991														

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a

НВР 50 Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 5 °C/50 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕН- ТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ	
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт										ЗАПОЛН. см³	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №		
									-15	-10	-5	0	5	10												
EMT37HDP	3,40	1/8	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~	RSIR	351	2,56	321	2,46	55		150	189	237	298	361	7,2	166	4,3	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT37HDP
									45	146	184	229	284	343	423											
EMT37HDP	3,40	1/8	220-240V 50Hz 1~	RSIR	351	2,55	321	2,46	55		153	194	241	294	355	7,2	158	4,3	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT37HDP
									45	142	181	228	245	343	412											
EMT50HDP	4,50	1/6	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~	RSIR	474	2,58	427	2,54	55		203	257	319	390	469	7,7	166	9,1	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT50HDP
									45	187	240	303	324	458	549											
EMT45HDR	3,97	1/8	220-240V 50Hz 1~	CSIR	421	2,66	379	2,58	55		150	189	237	298	361	7,7	166	5,4	S	-	180	POE 10	C/V	DWG01	SM05	EMT45HDR
									45	146	184	229	284	402	423											
EMT50HDP	4,50	1/6	220-240V 50Hz 1~	RSIR	475	2,58	423	2,47	55		203	256	318	388	472	7,7	166	5,4	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT50HDP
									45	191	242	303	374	456	549											
EMT6144Z	5,20	1/5	220-240V 50Hz 1~	CSIR	577	2,6	519	2,53	55		250	313	388	474	573	7,8	166	8,5	F	270	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6144Z
									45	232	294	367	395	549	661											
EMT6160Z	6,76	1/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	720	2,4	648	2,34	55		322	403	495	600	718	7,8	166	9,8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6160Z
									45	298	377	469	504	696	830											
EMT6170Z	7,69	1/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	806	2,26	725	2,18	55		358	448	550	663	789	7,8	166	10,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6170Z
									45	330	418	522	559	771	915											
EMTE6187Z	9,50	1/1	220-240 / 50 Hz	CSIR	943	2,52	975	2,87	55		485	592	732	906	1081	8,6	171	16,5	F	520	210	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6187Z
									45	356	460	564	705	871	1037											
NEK6160Z	7,28	1/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	716	2,41	663	2,41	55		296	376	472	586	716	10,4	187	11,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6160Z
									45	281	355	448	481	687	834											
NEK6160Z	7,28	1/4	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~	CSIR	717	2,41	663	2,41	55		290	371	470	586	720	10,4	187	13,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6160Z
									45	277	350	442	478	684	833											
NEK6170Z	8,40	1/4	220-240V 50Hz 1~	CSIR	837	2,41	775	2,45	55		360	453	562	689	833	10,4	187	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6170Z
									45	336	422	527	572	798	964											
NEK6170Z	8,40	1/4	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~	CSIR	841	2,44	775	2,46	55		358	451	563	693	841	10,8	200	16,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6170Z
									45	335	420	526	573	802	971											
NEK6170Z	8,40	1/4	100V 50/60Hz 1~	CSIR	823	2,18	762	2,16	55		313	384	496	650	844	10,4	187	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6170Z
									45	337	367	445	505	742	958											
NEK6187Z	10,00	1/3	220-240V 50Hz 1~	CSIR	967	2,36	896	2,38	55		402	511	642	793	965	11,0	200	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6187Z
									45	378	477	600	654	918	1113											
NEK6187Z	10,00	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~	CSIR	965	2,39	894	2,40	55		439	538	657	796	955	11,6	206	19,3	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6187Z
									45	375	479	606	669	928	1123											
NEK6210Z	12,12	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~	CSIR	1105	2,13	1024	2,16	55		454	554	699	891	1128	11,6	206	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210Z
									45	469	523	637	711	1031	1314											
NEK6210Z	12,12	1/3	220-240V 50Hz 1~	CSIR	1129	2,29	1046	2,29	55		480	619	773	942	1127	11,0	200	20	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210Z
									45	456	578	726	787	1097	1319											
NEK6212Z	14,30	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1~	CSR	1302	2,12	1206	2,14	55		565	712	882	1076	1291	11,6	206	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK6212Z
									45	521	662	830	898	1249	1498											
NEK6212Z	14,30	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSIR	1314	2,09	1217	2,12	55		562	708	881	1081	1308	11,2	206	22,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6212Z
									45	534	665	828	897	1248	1504											
NEK6214Z	16,80	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSIR	1486	1,92	1315	1,90	55		640	814	1008	1215	1473	11,6	206	25,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6214Z
									45	593	752	945	1026	1412	1701											
NEU6210Z	12,12	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSIR	1231	2,37	1102	2,33	55		530	663	825	1016	1235	10,6	200	18,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6210Z
									45	489	615	770	955	1170	1414											
NEU6210Z	12,12	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSR	1247	2,58	1109	2,48	55		530	672	839	1032	1250	10,6	200	18,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6210Z
									45	483	618	780	969	1186	1431											
NEU6212Z	14,30	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSIR	1438	2,31	1271	2,22	55		595	767	965	1188	1437	11,2	200	20	F	520	350	POE 22	C/C	DWG03	SM06	NEU6212Z
									45	556	706	892	1111	1365	1653											
NEU6212Z	14,30	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSR	1456	2,52	1288	2,41	55		616	779	974	1201	1461	11,2	200	20	F	520	350	POE 22	C/C	DWG03	SM06	NEU6212Z
									45	552	712	903	1126	1380	1665											
NEU6214Z	16,80	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSIR	1636	2,14	1459	2,12	55		724	909	1124	1367	1640	11,6	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6214Z
									45	657	836	1047	1292	1569	1880											
NEU6214Z	16,80	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSR	1678	2,45	1492	2,35	55		738	927	1150	1407	1699	11,6	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6214Z
									45	663	844	1063	1320	1615	1946											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a

НВР 50 Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					7,2 °C / 54,4 °C		5°C/50 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №						СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №					
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт		-15	-10	-5	0	5	10														
NT/NTU	NT6215Z	17,4	1/2	200-240В 50Гц / 230ВВ 60Гц 1~	CSIR	1607	2,52	1405	2,38	55		661	829	1033	1282	1582	17,0	220	20,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6215Z		
										45	627	796	998	1241	1533	1883													
NT/NTU	NT6215Z	17,4	1/2	220В 50Гц 1~	CSIR	1620	2,29	1435	2,25	55		646	843	1071	1326	1606	17,0	207	21	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6215Z		
										45	621	796	1014	1090	1567	1894													
NT/NTU	NT6217Z	20,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1863	2,31	1655	2,20	55		791	991	1234	1521	1853	17,0	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6217Z		
										45	754	938	1173	1256	1795	2185													
NT/NTU	NT6217Z	20,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1963	2,67	1695	2,42	55		799	1010	1271	1582	1945	17,0	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM21	NT6217Z		
										45	754	947	1196	1294	1867	2294													
NT/NTU	NT6217Z	20,4	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	1863	2,41	1619	2,20	55		764	961	1196	1473	1800	17,0	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6217Z		
										45	712	912	1148	1428	1757	2143													
NT/NTU	NT6217Z	20,4	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	1943	2,67	1680	2,40	55		772	980	1232	1532	1890	17,0	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM21	NT6217Z		
										45	712	921	1171	1471	1827	2250													
NT/NTU	NT6220Z	22,4	3/4	200-240В 50Гц/230В 60Гц 1~	CSIR	2016	2,34	1744	2,13	55		852	1060	1303	1586	1915	17,2	220	29,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6220Z		
										45	800	1011	1260	1554	1897	2294													
NT/NTU	NT6220Z	22,4	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	2016	2,55	1752	2,34	55		861	1081	1342	1649	2011	17,2	220	28	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM21	NT6220Z		
										45	808	1021	1285	1601	1973	2409													
NT/NTU	NTU6222ZV	23,7	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSCR	2424	3,09	2117	2,89	55		1044	1305	1605	1955	2365	18,3	253	30	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6222ZV		
										45	968	1225	1521	1866	2273	2754													
NT/NTU	NTU6224ZV	27,8	1	220-240В 50Гц 1~	CSCR	2767	3,00	2582	2,94	55		1272	1574	1921	2325	2795	18,3	253	30	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6224ZV		
										45	1179	1484	1834	2242	2720	3277													
NJ	NJ6220Z	26,1	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	2547	2,60	2021	2,16	55		875	1147	1459	1826	2260	20,5	265	35,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM14	NJ6220Z		
										45	822	1104	1419	1780	2202	2699													
NJ	NJ6220ZX	26,1	3/4	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	2547	2,91	2240	2,40	55		993	1326	1693	2096	2534	19,6	265	10,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ6220ZX		
										45	882	1159	1502	1723	2389	2932													
NJ	NJ6226Z	34,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSCR	2976	2,41	2610	2,20	55		1182	1531	1923	2371	2886	19,8	253	31,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ6226Z		
										45	1144	1497	1892	2340	2852	3438													
NJ	NJ6226ZX	34,4	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	2976	2,50	2740	2,40	55		1214	1589	2004	2457	2950	20,2	265	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ6226ZX		
										45	1304	1644	2044	2039	3027	3608													

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a

ЛВР 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					-23,3 °C / 54,4 °C		-23,3 °C/48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №						СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №					
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт		-30	-25	-20	-15	-10	-5														
NE/NEK	NEK2116Z	7,40	1/5	115В 60Гц 1~	CSIR	216	1,17	171	0,92	55		295	432	615	844	213	1439	10,0	200	22,0	S	-	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2116Z	
										45	417	577	780	1025	1312	1643													
NE/NEK	NE2121Z	9,27	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	278	1,09	204	0,81	55		109	147	195	252	319	395	11,0	200	29,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2121Z	
										45	132	176	230	295	371	457													
NE/NEK	NE2130Z	12,12	1/3	100В 50/60Гц 1~	CSIR	367	1,19	269	1,16	55		166	227	300	383	479	586	11,0	200	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2130Z	
										45	205	268	348	443	553	679													
NE/NEK	NE2130Z	12,12	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	367	1,19	269	0,88	55		166	227	300	383	479	586	11,0	200	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2130Z	
										45	205	268	348	443	553	679													
NE/NEK	NE2134Z	14,30	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	425	1,23	312	0,91	55		191	257	334	424	533	660	11,0	200	33,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2134Z	
										45	228	303	392	495	618	764													
NE/NEK	NE2134Z	14,30	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	409	1,24	300	0,92	55		188	252	332	425	533	654	11,6	206	21,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2134Z	
										45	230	302	392	498	622	763													
NE/NEK	NEK2140Z	16,80	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	500	1,19	390	0,94	55		236	314	417	546	698	876	11,0	206	40,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2140Z	
										45	279	378	503	653	828	1030													
NT	NT2152ZV	26,2	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	681	1,31	610	1,07	55		200	425	646	871	1104	1351	18,2	250	70,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2152ZV	
										45	380	593	814	1048	1303	1582													

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a

НВР 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см ³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м ³ /ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					7,2 °C / 54,4 °C		7,2°C/54,4 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см ³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	-15	-10	-5	0	5										10					
EMT EMT37HDP	3,40	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	RSIR	422	2,48	378	2,22	55		184	231	286	348	417	7,7	166	5,4	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT37HDP			
									45	172	215	269	332	403	485														
EMT EMT50HDP	4,50	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	RSIR	563	2,55	506	2,29	55		248	310	382	464	556	7,7	166	9,1	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT50HDP			
									45	232	289	360	441	534	642														
NEK NEK6132Z	4,52	1/6	115В 60Гц 1~	CSIR	516	2,13	473	1,94	55		211	272	346	431	529	10	187	26,0	S	-	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6132Z			
									45	192	250	322	408	505	617														
NEK NEK6144Z	5,45	1/6	115В 60Гц 1~	CSIR	640	2,18	584	1,98	55		268	343	432	535	652	10,1	187	26,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6144Z			
									45	245	315	399	499	612	740														
NEK NEK6160Z	7,28	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	845	2,35	758	2,11	55		354	450	563	694	846	10,4	187	28,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6160Z			
									45	327	418	529	657	803	967														
NEK NEK6160Z	7,28	1/4	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	845	2,41	758	2,17	55		351	450	563	693	839	10,4	187	13,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6160Z			
									45	330	415	522	650	799	966														
NEK NEK6170Z	8,40	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	978	2,34	878	2,10	55		423	527	655	804	974	10,4	187	28,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6170Z			
									45	396	493	616	762	932	1126														
NEK NEK6170Z	8,40	1/4	100В 50/60Гц 1~	CSIR	823	2,18	738	1,95	55		382	461	585	759	988	10,4	187	35,5	F	520	340	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6170Z			
									45	404	448	535	673	866	1119														
NEK NEK6170Z	8,40	1/4	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	981	2,38	881	2,14	55		428	532	657	804	970	10,8	200	16,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6170Z			
									45	393	495	620	767	937	1130														
NEK NEK6187Z	10,00	1/3	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	1115	2,30	1000	2,06	55		477	603	750	918	1109	11,6	206	19,3	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6187Z			
									45	426	549	693	857	1044	1253														
NEK NEK6187Z	10,00	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1122	2,31	1007	2,07	55		476	597	746	921	1124	11,0	200	37,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6187Z			
									45	442	555	697	868	1068	1295														
NEK NEK6210Z	12,12	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	1267	2,10	1138	1,88	55		507	614	782	1011	1299	11,6	206	20,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6210Z			
									45	543	598	721	911	1167	1487														
NEK NEK6210Z	12,12	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1326	2,18	1190	1,96	55		575	722	895	1094	1319	11,0	200	37,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6210Z			
									45	521	667	841	1041	1267	1520														
NEK NEK6212Z	14,30	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSR	1474	1,97	1323	1,77	55		660	825	1011	1221	1450	11,6	206	22,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK6212Z			
									45	611	778	971	1188	1432	1700														
NEK NEK6212Z	14,30	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1517	1,98	1361	1,78	55		658	830	1028	1254	1506	11,6	206	40,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6212Z			
									45	599	769	967	1193	1446	1728														
NEK NEK6212Z	14,30	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1568	2,18	1407	1,96	55		658	830	1028	1254	1506	11,6	206	40,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK6212Z			
									45	599	769	967	1193	1446	1728														
NEK NEK6214Z	16,80	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1697	1,97	1523	1,77	55		731	921	1143	1396	1677	11,4	206	30,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6214Z			
									45	671	851	1068	1321	1610	1933														
NEK NEK6214Z	16,80	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	1712	2,11	1537	1,89	55		740	929	1153	1410	1698	11,4	206	30,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK6214Z			
									45	686	865	1081	1331	1617	1937														
NEK NEK6214Z	16,80	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1746	2,05	1568	1,84	55		748	948	1180	1443	1734	11,6	206	48,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK6214Z			
									45	689	875	1098	1357	1652	1980														
NEU NEU6187Z	10,00	1/3	115В-127В 60Гц 1~	CSIR	1223	2,45	1154	2,23	55		501	680	908	1129	1278	10,7	200	39	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEU6187Z			
									45	498	586	783	1031	1274	1455														
NEU NEU6187Z	10,00	1/3	115В-127В 60Гц 1~	CSR	1236	2,62	1163	2,35	55		500	682	916	1145	1312	10,7	200	39	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEU6187Z			
									45	503	592	792	1044	1291	1475														
NEU NEU6212Z	14,30	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1663	2,23	1571	2,10	55		746	934	1158	1417	1711	11,5	206	40	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEU6212Z			
									45	675	856	1074	1330	1622	1951														
NEU NEU6212Z	14,30	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1674	2,4	1579	2,27	55		754	946	1177	1444	1749	11,5	206	40	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEU6212Z			
									45	668	857	1084	1349	1650	1989														
NEU NEU6214Z	16,80	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1884	2,09	1776	1,97	55		846	1067	1325	1618	1947	11,6	206	50	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEU6214Z			
									45	763	973	1222	1512	1841	2210														
NEU NEU6214Z	16,80	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1913	2,26	1799	2,13	55		847	1074	1338	1640	1978	11,6	206	50	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEU6214Z			
									45	765	978	1230	1522	1854	2225														

U.D. = в стадии разработки

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a

НВР 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см ³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,22°C/54,4 °C				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 7,2°C/54,4 °C				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м ³ /ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см ³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №						СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №					
										-15	-10	-5	0	5	10														
NT/NTU	NT6215Z	17,4	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1876	2,25	1794	2,11	55 45	777	861 997	1085 1256	1347 1556	1648 1895	1986 2274	17,0	207	20,8	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM20	NT6215Z		
	NT6215Z	17,4	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1942	2,40	1925	2,37	55 45	818	893 1059	1146 1334	1439 1642	1772 1985	2144 2361	16,5	207	44,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM20	NT6215Z		
	NT6215Z	17,4	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	2015	2,61	1933	2,50	55 45	810	880 1043	1121 1322	1410 1652	1743 2029	2124 2454	15,7	207	44,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM23	NT6215Z		
	NT6217Z	20,4	3/4	115В 60Гц 1~	CSIR	2186	2,21	1982	1,99	55 45	950	1040 1210	1320 1520	1635 1879	1986 2285	2372 2740	17,5	220	45,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM20	NT6217Z		
	NT6217Z	20,4	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	2189	2,29	2013	2,20	55 45	956	1051 1243	1339 1558	1655 1913	2013 2320	2425 2792	17,5	220	45,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM23	NT6217Z		
	NT6217Z	20,4	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2221	2,27	2126	2,18	55 45	922	999 1173	1268 1474	1581 1827	1936 2229	2336 2680	16,7	220	31,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM20	NT6217Z		
	NT6217Z	20,4	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	2287	2,58	2157	2,45	55 45	921	998 1170	1267 1474	1572 1829	1935 2228	2339 2680	16,7	220	31,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM23	NT6217Z		
	NT6220Z	22,4	1	115В 60Гц 1~	CSIR	2431	2,22	2361	2,34	55 45	1060	1169 1334	1472 1660	1810 2036	2183 2463	2592 2941	17,0	220	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM20	NT6220Z		
	NT6220Z	22,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	2466	2,48	2361	2,47	55 45	1067	1174 1339	1476 1668	1821 2047	2196 2481	2605 2959	17,0	220	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT6220Z		
	NT6220Z	22,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2447	2,27	2420	2,09	55 45	1061	1150 1357	1450 1696	1797 2088	2198 2540	2665 3060	17,2	220	33,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT6220Z		
	NTU6222ZV	23,7	1	115В 60Гц 1~	CSR	2965	2,96	2882	2,83	55 45	1206	1322 1575	1703 2002	2138 2490	2633 3041	3185 3654	18,3	250	70,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6222ZV		
	NTU6222ZV	23,7	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	2944	3,04	2893	2,91	55 45	1111	1187 1517	1628 2014	2142 2550	2678 3068	3179 3516	18,3	250	35,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6222ZV		
NTU6224ZV	27,8	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	3471	2,82	3355	2,70	55 45	1458	1590 1881	2021 2359	2508 2898	3054 3499	3664 4167	18,1	250	78,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6224ZV			
NTU6224ZV	27,8	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	3391	2,87	3412	2,70	55 45	1501	1622 1907	2050 2396	2519 2951	3011 3522	3509 4186	18,1	250	46,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6224ZV			
NJ	NJ6220Z	26,1	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2664	2,24	2391	2,01	55 45	882	955 1226	1292 1625	1687 2077	2138 2582	2644 3138	20,3	265	42,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM14	NJ6220Z		
	NJ6220Z	26,1	1	115В 60Гц 1~	CSIR	2980	2,39	2674	2,14	55 45	886	1000 1163	1334 1506	1699 1914	2100 2387	2541 2922	19,8	265	72,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM14	NJ6220Z		
	NJ6220ZX	26,1	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	2980	2,92	2674	2,62	55 45	1036	1169 1360	1560 1763	1989 2240	2457 2793	2962 3419	19,6	265	10,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ6220ZX		
	NJ6226Z	34,4	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	3261	2,26	2927	2,03	55 45	1227	1268 1621	1680 2073	2149 2583	2673 3150	3254 3772	19,9	253	40,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ6226Z		
	NJ6226ZX	34,4	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	3482	2,51	3125	2,25	55 45	1533	1430 1930	1870 2398	2353 2934	2881 3537	3448 4207	20,2	265	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ6226ZX		

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

LBP 50Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					-23,3 °C / 54,4 °C		-35 °C/40 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт							ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	55	-40	-35	-30	-25	-20	-15										-10	45				
EMT EMT2117GK	4,50	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	244	1,35	141	1,09	55			127	166	211	264	326	7,8	166	7,7	S	-	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2117GK			
									45	91	125	164	210	265	330	408														
									55			168	212	264	327	400														
									45	120	159	204	258	322	398	487														
EMT EMT2121GK	5,20	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	300	1,4	174	1,12	55			190	242	303	375	458	7,8	166	8,5	F	270	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2121GK			
									45	140	185	238	301	373	462	562														
									55			205	263	330	407	497														
									45	150	200	257	326	406	500	605														
EMT EMT2125GK	5,96	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	351	1,4	204	1,15	55			169	221	283	354	434	7,8	166	9,8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2125GK			
									45	120	160	213	278	354	439	534														
									55			203	267	341	426	522														
									45	132	187	254	332	422	524	640														
EMT EMT2130GK	6,76	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	390	1,34	222	1,08	55			239	313	401	501	611	8	171	12,14	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2130GK			
									45	170	227	302	394	501	621	753														
									55			233	305	390	486	595														
									45	165	223	295	330	486	603	735														
NEK NEK2125GK	6,20	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	448	1,19	235	0,86	55			236	309	394	491,2	600	10,4	187	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2125GK			
									45	169	225	297	332	487	606,4	741														
									55			299	395	509	640,1	788														
									45	212	286	381	429	634	791,3	969														
NEK NEK2130GK	7,40	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	452	1,28	237	0,93	55			260	339	432	536	654	10,9	200	16	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2130GK			
									45	170	227	302	394	501	621	753														
									55			233	305	390	486	595														
									45	165	223	295	330	486	603	735														
NEK NEK2134GK	8,78	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	464	1,3	253	1,00	55			236	309	394	491,2	600	11	200	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2134GK			
									45	169	225	297	332	487	606,4	741														
									55			299	395	509	640,1	788														
									45	212	286	381	429	634	791,3	969														
NEK NEK2134GK	8,78	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSIR	448	1,19	235	0,86	55			236	309	394	491,2	600	11,6	206	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM03	NEK2134GK			
									45	169	225	297	332	487	606,4	741														
									55			299	395	509	640,1	788														
									45	212	286	381	429	634	791,3	969														
NEK NEK2134GK	8,78	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSR	452	1,28	237	0,93	55			236	309	394	491,2	600	11,6	206	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM03	NEK2134GK			
									45	169	225	297	332	487	606,4	741														
									55			299	395	509	640,1	788														
									45	212	286	381	429	634	791,3	969														
NEK NEK2150GK	12,12	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	616	1,24	346	0,98	55			358	468	596	743	909	11,6	206	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2150GK			
									45	235	313	408	522	657	814	995														
									55			358	468	596	743	909														
									45	259	345	454	587	742	921	1123														
NEK NEK2150GK	12,12	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSR	581	1,14	304	0,80	55			371	484	618	771,2	944	11,6	206	44	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM03	NEK2150GK			
									45	165	223	295	330	486	603	735														
									55			371	484	618	771,2	944														
									45	263	353	466	605	767	954,7	1166														
NEK NEK2168GK	14,30	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	688	1,13	360	0,95	55			371	484	618	771,2	944	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2168GK			
									45	259	345	454	587	742	921	1123														
									55			371	484	618	771,2	944														
									45	263	353	466	605	767	954,7	1166														
NEK NEK2168GK	14,30	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	707	1,28	380	0,97	55			260	339	432	536	654	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2168GK			
									45	263	353	466	605	767	954,7	1166														
									55			260	339	432	536	654														
									45	263	353	466	605	767	954,7	1166														
NEU NEU2140GK	8,78	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	490	1,33	275	1,13	55			260	339	432	536	654	10,6	200	13,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU2140GK			
									45	183	246	326	421	531	658	801														
									55			413	477	546	713	870														
									45	246	328	432	557	705	875	1067														
NEU NEU2155GK	12,12	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	658	1,32	368	1,08	55			298	522	661	814	982	11,1	206	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU2155GK			
									45	246	328	432	557	705	875	1067														
									55			298	522	661	814	982														
									45	271	372	496	642	810	1000	1213														
NEU NEU2168GK	14,30	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	744	1,27	416	1,08	55			411	537	684	852	1042	11,6	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU2168GK			
									45	271	372	496	642	810	1000	1213														
									55			411	537	684	852	1042														
									45	293	391	514	664	838	1038	1264														
NEU NEU2168GJ	14,30	3/4	220-240В 50Гц 1 φ	CSR	790	1,49	437	1,21	55			468	605	765	947	1152	11,6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU2168GJ			
									45	293	391	514	664	838	1038	1264														
									55			468	605	765	947	1152														
									45	334	447	586	753	947	1168	1416														
NEU NEU2178GK	16,80	1	220-240В 50Гц 1 φ	CSR	931	1,42	501	1,14	55			468	605	765	947	1152	11,6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU2178GK			
									45	334	447	586	753	947	1168	1416														
									55			468	605	765	947	1152														
									45	334	447	586	753	947	1168	1416														

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

LBP 50Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см ³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м ³ /ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					-23,3 °C / 54,4 °C		-35 °C/40 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт							ЗАПОЛН. см ³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	55	-40	-35	-30	-25	-20	-15										-10	45		45	POE 22	
NT	NT2168GK	14,5	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	642	1,28	354	1,03	55			319	422	542	685	859	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2168GK		
										45	206	310	423	549	698	875	1089													
	NT2168GK	14,5	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	642	1,28	354	1,03	55			319	422	542	685	859	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2168GK		
										45	206	310	423	549	698	875	1089													
	NT2168GS	14,5	3/4	200В/50-60Гц 3 ~	3PHASE	652	1,32	341	1,03	55			312	418	546	696	869	18,3	250	28	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	NT2168GS		
										45	214	300	410	544	704	890	1107													
	NT2178GK	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	782	1,3	416	0,98	55			378	502	647	812	997	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2178GK		
										45	273	373	502	659	844	1057	1297													
	NT2178GK	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	802	1,42	420	0,91	55			385	513	663	835	1030	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2178GK		
										45	257	375	513	671	854	1062	1300													
	NT2178GK	17,4	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	800	1,15	419	0,89	55			399	516	651	806	983	17	220	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2178GK		
										45	283	396	526	676	853	1056	1290													
	NT2178GK	17,4	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	854	1,47	447	1,14	55			399	516	651	806	983	17	220	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2178GK		
										45	283	396	526	676	853	1056	1290													
	NT2178GK	17,4	3/4	100В 50/60Гц 1~	CSR	812	1,3	425	0,98	55			392	520	674	854	1063	17	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2178GK		
										45	292	394	525	685	878	1105	1372													
NT2180GK	20,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	935	1,25	490	0,95	55			461	601	767	958	1176	17,4	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2180GK			
									45	323	453	604	778	977	1203	1458														
NT2180GK	20,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	935	1,36	530	1,05	55			483	640	814	1007	1224	17,4	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2180GK			
									45	332	468	625	814	1034	1286	1573														
NT2192GS	22,4	1	200В/50-60Гц 3 ~	3PHASE	1049	1,35	549	1,07	55			516	675	860	1072	1315	18,3	250	28	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	NT2192GS			
									45	364	504	673	872	1106	1378	1690														
NT2192GK	22,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1053	1,3	551	1,03	55			518	675	860	1074	1321	17,5	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2192GK			
									45	373	506	669	865	1100	1375	1693														
NT2192GK	22,4	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1089	1,47	568	1,06	55			522	681	867	1083	1330	17,5	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2192GK			
									45	367	505	672	869	1100	1366	1669														
NT2210GK	26,2	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1306	1,40	685	1,06	55			640	839	1069	1331	1624	17,9	234	33	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2210GK			
									45	431	597	804	1052	1340	1670	2041														
NT2212GS	27,8	1 1/4	200В/50-60Гц 3 ~	3PHASE	1317	1,33	690	1,04	55			649	847	1085	1361	1682	18,3	250	36	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	NT2212GS			
									45	471	632	835	1082	1378	1727	2132														
NT2212GK	27,8	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1373	1,37	719	1,07	55			688	888	1127	1405	1728	18,3	250	33	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2212GK			
									45	503	671	876	1125	1421	1770	2174														
NJ	NJ2192GK/J	26,1	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1126	1,32	585	0,97	55			530	722	938	1179	1444	20,4	265	26	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	NJ2192GK		
										45	348	509	705	936	1203	1505	1842													
NJ	NJ2192GS	26,1	1 1/4	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	1128	1,23	591	0,85	55			529	718	939	1198	1497	19,7	265	15	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ2192GS		
										45	320	516	730	968	1235	1533	1868													
NJ	NJ2212GS	34,4	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	1481	1,3	775	0,87	55			668	935	1236	1577	1963	20,4	277	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ2212GS		
										45	361	615	901	1228	1605	2039	2538													
NJ	NJ2212GK/J	34,4	1 1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	1546	1,33	809	1,06	55			727	978	1262	1578	1923	21,5	277	36,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	NJ2212GK		
										45	472	694	961	1276	1637	2041	2487													

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

MBP 50Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					7,2 °C / 54,4 °C		-10°C/45 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт							ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	-20	-15	-10	-5	0	5										10					
EMT EMT6144GK	3,97	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	679	2,39	378	1,90	55			303	370	448	535	634	7,8	166	7,7	F	270	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6144GK			
									45	246	307	377	458	551	656	773														
									55			339	413	497	593	699														
EMT EMT6152GK	4,50	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	758	2,3	424	1,85	55			384	471	570	682	808	7,8	166	8,5	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6152GK			
									45	275	344	422	511	614	731	861														
									55			384	471	570	682	808														
EMT EMT6165GK	5,20	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	877	2,23	484	1,76	55			443	533	639	759	895	7,8	166	10,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6165GK			
									45	315	392	482	586	706	840	989														
									55			443	533	639	759	895														
NEK NEK6165GK	6,20	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	966	2,05	542	1,64	55			443	533	639	759	895	10,4	187	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6165GK			
									45	388	454	542	650	781	931	1103														
									55			483	587	711	853	1013														
NEK NEK6181GK	7,28	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1089	2,12	599	1,66	55			483	587	711	853	1013	10,4	187	12,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6181GK			
									45	405	491	599	730	882	1057	1252														
									55			571	698	849	1021	1216														
NEK NEK6210GK	8,78	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1304	2,07	724	1,68	55			571	698	849	1021	1216	11,0	200	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210GK			
									45	500	598	724	877	1058	1265	1499														
									55			571	698	849	1021	1216														
NEK NEK6210GK	8,78	1/2	100В 50/60 Гц 1~	CSIR	1340	1,98	733	1,46	55			586	723	879	1054	1247	11,0	206	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210GK			
									45	468	589	733	900	1091	1305	1540														
									55			788	958	1150	1366	1603														
NEK NEK6213GK	12,12	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1761	1,85	972	1,46	55			788	958	1150	1366	1603	11,6	206	19,3	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6213GK			
									45	666	804	972	1171	1403	1666	1963														
									55			955	1157	1386	1638	1916														
NEK NEK6217GK	14,30	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	2075	2,05	1166	1,69	55			955	1157	1386	1638	1916	11,6	206	21,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK6217GK			
									45	777	954	1166	1411	1690	2003	2347														
									55			955	1157	1386	1638	1916														
NEU NEU6212GK	8,78	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1438	2,23	792	1,74	55			643	788	952	1134	1336	11,0	200	19	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6212GK			
									45	505	638	793	970	1169	1390	1632														
									55			884	1072	1281	1510	1762														
NEU NEU6215GK	12,12	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1862	1,92	1065	1,71	55			884	1072	1281	1510	1762	11,5	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6215GK			
									45	717	889	1087	1313	1564	1843	2148														
									55			904	1098	1318	1566	1840														
NEU NEU6215GK	12,12	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1929	2,23	1089	1,89	55			904	1098	1318	1566	1840	11,5	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6215GK			
									45	728	903	1108	1342	1605	1898	2221														
									55			904	1098	1318	1566	1840														
NTU NT6217GK	12,5	1/2	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	1819	2,26	960	1,76	55			732	914	1122	1357	1618	17,0	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6217GK			
									45	602	764	960	1190	1453	1746	2068														
									55			692	878	1095	1339	1581														
NTU NT6217GK	12,5	1/2	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	1820	2,26	891	1,73	55			692	878	1095	1339	1581	16,9	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6217GK			
									45	535	691	891	1130	1406	1713	2048														
									55			853	1061	1307	1589	1907														
NTU NT6220GK	14,5	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	2119	2,21	1080	1,67	55			853	1061	1307	1589	1907	17,0	220	29,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6220GK			
									45	678	858	1080	1342	1645	1985	2362														
									55			861	1067	1305	1574	1876														
NTU NT6220GK	14,5	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	2206	2,37	1096	1,75	55			861	1067	1305	1574	1876	17,2	220	29,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6220GK			
									45	680	870	1096	1358	1657	1993	2365														
									55			1025	1275	1557	1869	2210														
NTU NT6222GK	17,4	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	2489	2,09	1322	1,71	55			1025	1275	1557	1869	2210	17,0	220	37,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6222GK			
									45	835	1057	1322	1631	1980	2369	2797														
									55			1040	1294	1583	1903	2247														
NTU NT6222GK	17,4	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	2488	2,26	1307	1,70	55			1040	1294	1583	1903	2247	17,0	220	37,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6222GK			
									45	810	1032	1307	1629	1992	2388	2813														
									55			995	1233	1520	1850	2222														
NTU NT6222GK	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	2482	2,02	1287	1,50	55			995	1233	1520	1850	2222	17,2	220	30,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6222GK			
									45	839	1034	1287	1597	1960	2371	2830														
									55			1038	1276	1551	1866	2226														
NTU NT6222GK	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	2482	2,23	1332	1,63	55			1038	1276	1551	1866	2226	17,2	220	30,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6222GK			
									45	846	1071	1332	1635	1981	2372	2811														
									55			1244	1540	1879	2258	2678														
NTU NT6224GK	20,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	3023	2,23	1573	1,59	55			1244	1540	1879	2258	2678	17,2	220	29,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT6224GK			
									45	996	1261	1573	1933	2339	2787	3278														
									55			1244	1540	1879	2258	2678														
NTU NT6224GK	20,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	3023	2,38	1573	1,69	55			1244	1540	1879	2258	2678	17,2	220	29,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT6224GK			
									45	996	1261	1573	1933	2339	2787	3278														
									55			1369	1674	2030	2434	2887														
NTU NT6226GK	22,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	3221	2,09	1717	1,65	55			1369	1674	2030	2434	2887	17,5	234	38,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT6226GK			
									45	1105	1383	1717	2108	2557	3057	3614														
									55																					

R404A / R507

M/HBP 50Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					7,2 °C / 54,4 °C		-10°C/45 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт		-20	-15	-10	-5	-0	5										10					
NJ9226GK	21,7	1	230В 50Гц 1~	CSR	3241	2,34	1648	1,70	55			1255	1581	1944	2340	2766	20,7	265	27,5	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ9226GK			
									45	982	1285	1648	2066	2536	3055	3618														
NJ9226GS	21,7	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	3248	2,5	1667	1,79	55			1278	1609	1980	2389	2838	19,0	265	10,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ9226GS			
									45	989	1301	1667	2086	2560	3087	3668														
NJ9232GK	26,1	1 1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	4030	2,56	1911	1,63	55			1414	1817	2271	2771	3315	21,6	277	43,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ9232GK			
									45	1093	1470	1911	2413	2973	3588	4255														
NJ9232GS	26,1	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	4030	2,5	1972	1,80	55			1513	1911	2357	2853	3396	20,4	277	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ9232GS			
									45	1166	1535	1972	2476	3047	3684	4388														
NJ9238GK	32,7	1 1/2	230В 50Гц 1~	CSR	4620	2,09	2424	1,59	55			1895	2323	2804	3347	3958	22,1	277	43,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ9238GK			
									45	1507	1939	2424	2970	3583	4272	5044														
NJ9238GS	32,7	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	4839	2,55	2506	1,90	55			1883	2345	2863	3435	4062	21,7	277	22,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ9238GS			
									45	1514	1979	2506	3091	3735	4441	5207														

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

LBP 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					-23,3 °C / 54,4 °C		-23,3 °C/48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт		-40	-35	-30	-25	-20	-15										-10					
NEK2117GK	4,52	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	287	1,19	211	0,89	55			119	154	195	243	296	10,4	187	28,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2117GK			
									45	92	117	151	197	251	312	379														
NEK2121GK	5,45	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	355	1,24	261	0,92	55			149	191	240	296	359	10,4	187	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2121GK			
									45	118	151	193	245	306	376	454														
NEK2125GK	6,20	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	427	1,32	314	0,99	55			183	231	287	350	420	10,4	187	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2125GK			
									45	141	179	228	288	359	440	530														
NEK2134GK	8,78	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSIR	529	1,24	387	0,93	55			218	284	357	448	544	11,5	206	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2134GK			
									45	161	224	292	382	482	589	706														
NEK2134GK	8,78	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSR	533	1,33	391	1,00	55			219	286	362	447	539	11,5	206	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2134GK			
									45	171	222	291	369	469	582	697														
NEK2134GK	8,78	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	544	1,30	400	0,97	55			223	290	368	457	554	11,6	206	20,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2134GK			
									45	164	220	290	375	472	583	707														
NEK2134GK	8,78	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	571	1,32	420	0,99	55			236	307	387	476	573	11,0	200	37,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2134GK			
									45	173	231	303	387	485	594	714														
NEK2150GK	12,12	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	692	1,18	509	0,89	55			288	371	468	580	706	11,6	206	20,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2150GK			
									45	235	297	379	481	603	744	902														
NEK2150GK	12,12	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSR	696	1,31	512	0,98	55			285	372	472	586	711	11,6	206	20,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2150GK			
									45	213	283	374	482	607	747	901														
NEK2150GK	12,12	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	717	1,22	527	0,92	55			298	385	486	599	725	11,6	206	41,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2150GK			
									45	231	300	389	496	622	766	927														
NEK2150GK	12,12	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	731	1,34	536	1,01	55			325	423	538	669	818	11,6	206	41,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK2150GK			
									45	250	324	421	541	683	848	1036														
NEK2168GK	14,30	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	833	1,34	577	0,95	55			334	443	569	714	875	11,6	206	46,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK2168GK			
									45	244	336	449	585	741	920	1119														
NEK2168GK	14,30	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	816	1,29	584	0,94	55			343	456	589	740	911	11,6	206	27,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK2168GK			
									45	244	333	448	588	753	943	1159														

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

LBP 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					-23,3 °C / 54,4 °C		-23,3°C/48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт							ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	-40	-35	-30	-25	-20	-15										-10					
NT2168GK(V)	14,5	3/4	115В 60Гц 1~	CSIR	770	1,21	566	0,90	55			307	410	528	660	805	17,0	220	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT2168GK(V)			
									45	205	302	421	561	719	895	1085														
NT2168GS	14,5	3/4	200В 50/60Гц 3~	3PHASE	786	1,37	578	0,97	55			290	411	557	710	867	18,2	250	28,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	NT2168GS			
									45	145	259	397	542	714	914	1139														
NT2168GK(V)	14,5	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	789	1,27	580	0,94	55			300	420	545	685	838	16,7	220	29,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT2168GK(V)			
									45	215	309	425	563	722	901	1100														
NT2168GK(V)	14,5	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	830	1,41	610	1,03	55			331	455	599	765	954	17,0	220	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT2168GK(V)			
									45	231	340	470	622	799	1003	1234														
NT2168GK(V)	14,5	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	838	1,42	616	1,03	55			305	426	572	746	945	16,7	220	29,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2168GK(V)			
									45	219	323	455	614	801	1015	1257														
NT2178GK(V)	17,4	1	100В 50/60Гц 1~	CSR	1002	1,38	583	0,82	55			378	510	666	848	1055	17,1	220	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT2178GK(V)			
									45	280	393	535	703	899	1121	1366														
NT2178GK(V)	17,4	1	115В 60Гц 1~	CSIR	1002	1,21	734	0,92	55			403	535	686	853	1034	17,0	220	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT2178GK(V)			
									45	285	401	546	719	916	1135	1376														
NT2178GK(V)	17,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1021	1,28	751	0,97	55			410	546	704	881	1077	17,0	220	35,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2178GK(V)			
									45	282	404	553	727	927	1151	1399														
NT2178GK(V)	17,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	1050	1,41	772	1,05	55			422	562	722	901	1098	17,0	220	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT2178GK(V)			
									45	288	415	566	744	945	1169	1415														
NT2178GK(V)	17,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	1070	1,35	790	1,03	55			418	563	735	935	1166	17,0	220	35,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT2178GK(V)			
									45	285	415	572	758	975	1225	1509														
NT2180GK(V)	20,4	1	115В 60Гц 1~	CSIR	1120	1,18	823	0,88	55			410	530	720	920	1140	17,5	220	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT2180GK(V)			
									45	280	408	760	738	955	1192	1462														
NT2180GK(V)	20,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	1161	1,32	854	0,99	55			456	610	782	973	1184	17,5	234	40,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2180GK(V)			
									45	296	440	610	809	1038	1298	1590														
NT2180GK(V)	20,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	1173	1,38	879	1,02	55			418	563	735	935	1166	17,5	220	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT2180GK(V)			
									45	285	415	572	758	975	1225	1509														
NT2192GS	22,4	1	200В 50/60Гц 3~	3PHASE	1220	1,29	897	0,99	55			492	655	844	1060	1297	18,0	250	28,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	NT2192GS			
									45	347	487	660	867	1104	1372	1668														
NT2192GK(V)	22,4	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	1230	1,19	904	0,97	55			515	663	822	993	1173	17,5	234	56,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT2192GK(V)			
									45	366	498	667	873	1113	1387	1693														
NT2192GK(V)	22,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	1262	1,43	928	1,05	55			507	667	850	1052	1270	18,0	234	40,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2192GK(V)			
									45	363	496	665	868	1103	1371	1666														
NT2192GK(V)	22,4	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	1283	1,41	943	1,02	55			541	710	917	1160	1438	17,5	234	56,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT2192GK(V)			
									45	385	535	727	960	1233	1543	1890														
NT2212GS	27,8	1 1/4	200В 50/60Гц 3~	3PHASE	1571	1,31	1155	0,98	55			622	822	1049	1304	1583	18,0	250	36,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	NT2212GS			
									45	411	607	833	1090	1375	1687	2025														
NT2212GKV	27,8	1 1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1609	1,37	1183	1,00	55			692	922	1179	1471	1805	18,3	250	93,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2212GKV			
									45	462	681	925	1202	1518	1881	2299														
NT2212GK(V)	27,8	1 1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	1673	1,42	1230	1,03	55			723	959	1233	1545	1894	18,3	250	45,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2212GK(V)			
									45	482	693	949	1249	1592	1980	2412														

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507 LBP 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540								ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ	
					-23,3 °C / 54,4 °C		-23,3°C/48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см³						ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №		СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №			
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт		-40	-35	-30	-25	-20	-15											-10		
NJ	NJ21926K	26,1	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	1316	1,30	968	0,96	55			444	600	783	993	1234	21,7	277	98,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	NJ21926K
										45	270	440	624	827	1052	1303	1582											
	NJ21926K	26,1	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	1319	1,30	970	0,96	55			405	589	791	1010	1245	21,8	277	40,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	NJ21926K
										45	203	390	594	814	1052	1309	1586											
	NJ21926S	26,1	1 1/4	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	1319	1,24	970	0,90	55			444	601	782	993	1232	19,7	265	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ21926S
										45	270	440	624	827	1052	1303	1582											
NJ22126K	34,4	1 1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1595	1,22	1173	0,90	55			594	834	1097	1386	1699	21,5	277	86,5	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	NJ22126K	
									45	359	569	819	1109	1441	1819	2241												
NJ22126K	34,4	1 1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	1609	1,25	1183	0,91	55			613	857	1125	1414	1725	21,4	277	54,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	NJ22126J	
									45	418	605	845	1138	1483	1877	2317												
NJ22126S	34,4	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	1732	1,30	1273	0,96	55			561	783	1030	1306	1616	20,4	277	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ22126S	
									45	303	524	771	1050	1368	1733	2149												

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507 MBP 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540								ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ	
					7,2 °C / 54,4 °C		-6,7°C/48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см³						ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №		СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №			
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт		-20	-15	-10	-5	0	5											10		
NEK	NEK6144GK	4,52	1/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	800	2,06	592	2,00	55			316	384	464	555	661	10,4	187,0	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6144GK
										45	250	316	391	476	573	683	807											
	NEK6144GK	4,52	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	842	2,14	400	1,28	55			291	358	435	519	613	10,0	187,0	26,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6144GK
										45	238	303	379	467	567	679	802											
	NEK6152GK	5,45	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1018	2,09	481	1,22	55			362	441	530	630	741	10,2	187,0	26,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6152GK
										45	302	375	462	563	678	808	951											
	NEK6165GK	6,20	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1150	1,97	850	1,91	55			463	558	667	790	928	10,4	187,0	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6165GK
										45	380	458	555	671	806	958	1130											
	NEK6181GK	7,28	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1247	2,01	922	1,97	55			511	611	726	856	1006	10,4	187,0	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6181GK
										45	418	504	611	738	888	1062	1265											
	NEK6181GK	7,28	1/3	115В 60Гц 1~	CSR	1321	2,33	977	2,24	55			509	624	756	902	1060	10,4	187,0	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK6181GK
										45	419	513	633	774	933	1106	1292											
	NEK6181GK	7,28	1/3	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1290	2,07	954	2,04	55			506	612	740	886	1048	10,4	187,0	17,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6181GK
										45	432	508	616	752	913	1095	1295											
	NEK6210GK	8,78	1/2	100В 60Гц 1~	CSIR	1583	2,07	1170	2,03	55			618	753	905	1074	1256	11,0	206,0	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK6210GK
										45	499	623	770	939	1130	1343	1573											
	NEK6210GK	8,78	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1569	2,07	1160	2,04	55			621	749	901	1075	1272	11,0	200,0	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6210GK
										45	511	620	756	918	1105	1317	1555											
	NEK6210GK	8,78	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1540	2,10	1139	2,05	55			597	728	878	1048	1239	11,5	206,0	23,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6210GK
										45	490	606	745	906	1089	1292	1520											
	NEK6210GK	8,78	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1612	2,30	1192	2,23	55			615	757	920	1104	1310	11,0	200,0	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK6210GK
										45	493	618	766	937	1131	1347	1587											
	NEK6213GK	12,12	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1952	1,70	1444	1,69	55			799	965	1148	1348	1568	11,6	206,0	51,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6213GK
										45	634	786	963	1166	1393	1421	1921											
NEK6213GK	12,12	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	2066	1,96	1528	1,92	55			819	994	1196	1221	1671	11,6	206,0	51,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK6213GK	
									45	647	804	990	1204	1445	1713	2008												
NEK6213GK	12,12	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2035	1,84	1505	1,86	55			815	987	1180	1390	1621	11,9	206,0	30,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6213GK	
									45	654	813	998	1207	1438	1693	1971												

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

MBP 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					7,2 °C / 54,4 °C		-6,7 °C / 48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ						ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	-20	-15	-10	-5	0										5	10				
NT6217GK(V)	12,6	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2148	2,13	1070	1,25	55			791	965	1161	1378	1616	17,0	220,0	27,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT6217GK(V)		
									45	655	819	1015	1244	1505	1799	2126													
NT6217GK(V)	12,6	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	2238	2,60	1115	1,53	55			846	1041	1260	1503	1769	16,7	220,0	27,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6217GK(V)		
									45	677	851	1060	1304	1582	1896	2244													
NT6217GK(V)	12,6	3/4	115В 60Гц 1~	CSIR	2163	2,20	1030	1,26	55			773	949	1153	1384	1641	17,0	220,0	50,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT6217GK(V)		
									45	726	819	974	1192	1471	1813	2216													
NT6217GK(V)	12,6	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	2251	2,68	1072	1,54	55			774	992	1256	1567	1924	16,7	220,0	50,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6217GK(V)		
									45	656	811	1017	1273	1581	1938	2347													
NT6220GKV	14,5	3/4	115В 60Гц 1~	CSIR	2480	2,14	1240	1,39	55			943	1170	1423	1698	1997	17,0	220,0	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT6220GKV		
									45	739	943	1187	1468	1782	2128	2505													
NT6220GKV	14,5	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2423	2,00	1247	1,38	55			955	1165	1400	1663	1957	16,9	220,0	26,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT6220GKV		
									45	769	962	1187	1447	1742	2075	2449													
NT6220GKV	14,5	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	2490	2,34	1250	1,52	55			918	1138	1383	1653	1949	16,7	220,0	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT6220GKV		
									45	752	966	1208	1477	1773	2097	2448													
NT6220GKV	14,5	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	2566	2,36	1283	1,57	55			936	1186	1482	1825	2214	16,9	220,0	26,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6220GKV		
									45	757	950	1203	1516	1889	2323	2818													
NT6222GK(V)	17,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2928	1,88	1475	1,14	55			1166	1425	1708	2012	2331	17,2	220,0	33,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT6222GK(V)		
									45	952	1185	1462	1779	2129	2506	2905													
NT6222GK(V)	17,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3051	2,30	1537	1,40	55			1185	1459	1766	2100	2459	17,2	220,0	33,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6222GK(V)		
									45	975	1231	1532	1873	2253	2665	3108													
NT6222GK(V)	17,4	1	115В 60Гц 1~	CSIR	3040	2,13	1565	1,34	55			1190	1455	1755	2090	2461	17,0	220,0	70,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT6222GK(V)		
									45	985	1207	1478	1796	2160	2570	3027													
NT6222GK(V)	17,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	3040	2,39	1569	1,58	55			1276	1570	1899	2263	2661	17,0	220,0	70,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT6222GK(V)		
									45	988	1273	1598	1964	2370	2816	3303													
NT6224GKV	20,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3512	2,25	1808	1,55	55			1392	1690	2023	2392	2804	16,8	220,0	36,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6224GKV		
									45	1134	1409	1724	2083	2488	2940	3447													
NT6224GKV	20,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	3612	2,30	1859	1,55	55			1399	1714	2068	2460	2893	16,9	234,0	77,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6224GKV		
									45	1144	1419	1744	2120	2543	3014	3533													
NT6226GK(V)	22,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	3884	2,12	1942	1,41	55			1468	1811	2218	2688	3221	17,5	234,0	77,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT6226GK(V)		
									45	1244	1512	1858	2281	2782	3361	4019													
NT6226GK(V)	22,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	3689	1,77	1985	1,35	55			1438	1752	2107	2503	2939	18,0	234,0	43,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT6226GK(V)		
									45	1209	1500	1837	2220	2650	3127	3649													
NT6226GK(V)	22,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3734	1,93	2009	1,48	55			1493	1822	2189	2595	3039	17,5	234,0	43,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	NT6226GK(V)		
									45	1220	1529	1886	2292	2745	3246	3796													
NTU6232GSV	20,4	1	200-230В 60Гц 3~	3PHASE	3966	2,77	2035	1,76	55			1504	1846	2231	2645	3100	18,4	250,0	36,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM27	NTU6232GSV		
									45	1264	1595	1966	2387	2863	3407	3950													
NTU6232GKV	20,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	4060	2,77	2090	1,76	55			1298	1612	1959	2339	2751	18,1	250,0	93,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6232GKV		
									45	1261	1604	1989	2415	2884	3394	3947													
NTU6232GKV	20,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	4032	2,84	2101	1,73	55			1561	1907	2278	2670	3090	18,1	250,0	46,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6232GKV		
									45	1232	1589	1998	2439	2906	3420	3970													
NTU6234GSV	23,7	1 1/4	200-230В 60Гц 3~	3PHASE	4524	2,68	2378	1,77	55			1766	2156	2588	3060	3570	18,3	250,0	36,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM27	NTU6234GSV		
									45	1492	1875	2306	2789	3326	3910	4530													
NTU6234GKV	23,7	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	4635	2,71	2419	1,76	55			1772	2165	2613	3122	3698	18,4	250,0	81,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6234GKV		
									45	1506	1885	2320	2814	3376	4019	4768													
NTU6234GKV	23,7	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	4688	2,77	2477	1,73	55			2237	2685	3175	3705	4290	18,1	250,0	46,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6234GKV		
									45	1945	2400	2905	3459	4065	4720	5420													
NTU6238GSV	26,2	1 1/2	200-230В 60Гц 3~	3PHASE	4952	2,56	2635	1,73	55			1978	2395	2846	3340	3880	18,3	250,0	36,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM27	NTU6238GSV		
									45	1671	2092	2561	3078	3640	4250	4905													
NTU6238GKV	26,2	1 1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	5154	2,70	2748	1,74	55			1976	2408	2948	3510	4140	18,3	250,0	51,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6238GKV		
									45	1726	2167	2626	3150	3788	4450	5195													
NTU6240GKV	27,8	1 1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	5368	2,60	2860	1,71	55			2065	2485	3035	3590	4210	18,3	250,0	51,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6240GKV		
									45	1783	2237	2699	3240	3933	4650	5450													
NTU6240GSV	27,8	1 1/2	200-230В 60Гц 3~	3PHASE	5292	2,54	2779	1,69	55			2079	2519	3009	3540	4110	18,3	250,0	40,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM27	NTU6240GSV		
									45	1763	2202	2694	3246	3861	4530	5250													

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae

R404A / R507

M/HBP 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см ³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -6,7 °C / 48,9 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540								ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м ³ /ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см ³	ТИП						ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №				
					55	45	-20	-15	-10	-5	0	5	10	Кг	мм	А						м ³ /ч	см ³		ТИП	№	
NJ9226GK	21,7	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3708	2,20	2742	2,19	55			1364	1718	2110	2542	3013	20,7	265,0	34,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ9226GK
									45	1088	1391	1754	2176	2655	3189	3780											
NJ9226GS	21,7	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	3801	2,50	2811	2,38	55			1236	1554	1911	2307	2743	19	265,0	10,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ9226GS
									45	947	1223	1556	1942	2382	2873	3419											
NJ9232GK	26,1	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	4704	2,40	3479	2,36	55			1695	2137	2636	3190	3802	21,5	277,0	40,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ9232GK
									45	1293	1672	2131	2669	3284	3971	4737											
NJ9232GS	26,1	1 1/4	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	4716	2,50	3488	2,47	55			1464	1845	2276	2754	3282	20,4	277,0	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ9232GS
									45	1116	1444	1840	2305	2835	3429	4090											
NJ9238GK	32,7	1 1/2	230В 60Гц 1~	CSR	5184	2,04	3834	2,04	55			2036	2505	3006	3536	4102	22,1	277,0	59,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ9238GK
									45	1601	2053	2564	3133	3757	4434	5169											
NJ9238GS	32,7	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	5661	2,55	4186	2,51	55			2131	2649	3233	3880	4595	21,7	277,0	22,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ9238GS
									45	1695	2178	2735	3365	4067	4836	5679											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R290

LBP 50Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900								ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					-23,3 °C / 54,4 °C		-35°C/40 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ								ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10															
EMT/EMTE	EMT1117U	4,50	1/5	220-240В / 50Гц	RSCR	208	1,47	123	1,18	55			120	155	195	242	296	7,8	166	7,1	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM01	EMT1117U			
	EMT2117U	4,50	1/5	220-240В 50Гц 1~	CSIR	184	1,37	123	1,13	55			120	155	195	242	296	7,8	166	7,7	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM05	EMT2117U			
										45	85	112	145	184	230	283	345														
	EMT2121U	5,57	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	265	1,46	159	1,23	55			156	200	252	311	379	7,8	166	7,7	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM05	EMT2121U			
										45	110	145	188	238	297	364	440														
	EMT1121U	5,57	1/4	220-240В 50Гц 1~	RSCR	270	1,55	159	1,24	55			156	200	252	312	379	7,8	166	7,7	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT1121U			
										45	110	145	188	238	298	364	440														
	EMT2125U	5,96	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	301	1,47	177	1,20	55			176	225	282	348	422	7,8	166	9,8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2125U			
										45	124	162	209	265	330	403	486														
	EMT1125U	5,96	1/3	220-240В 50Гц 1~	RSCR	301	1,53	177	1,24	55			176	225	282	348	422	7,8	166	9,8	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT1125U			
										45	124	162	209	265	330	403	486														
	EMT2130U	6,76	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	340	1,42	196	1,12	55			196	251	315	389	472	8	166	12,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2130U			
45										137	180	233	295	367	450	543															
EMT1130U	6,76	1/3+	220-240В / 50Гц	RSCR	340	1,51	198	1,2	55			196	252	315	390	472	8	171	12,4	F	520	180	POE 22	C	DWG01	SM01	EMT1130U				
									45	138	180	233	295	368	450	542															
EMTE2134U	9,50	1/3	220-240В / 50Гц	CSIR	437	1,44	266	1,28	55			331	425	533	635	752	8,6	171	14,9	F	520	210	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT2134U				
									45	182	251	320	405	507	595	703															
NEK	NEK2125U	7,28	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	317	1,31	199	1,11	55			187	237	299	374	462	10,4	187	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2125U			
										45	154	182	224	281	353	439	540														
	NEK2134U	10,00	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	449	1,36	271	1,21	55			269	338	423	523	639	11	200	13,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2134U			
										45	208	252	315	395	494	611	746														
	NEK1150U	13,54	1/2	220-240В 50Гц 1~	RSIR	571	1,22	333	0,99	55			337	429	538	661	801	11,6	206	24,3	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	NEK1150U			
										45	237	309	398	506	630	773	933														
	NEK2150U	13,54	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	582	1,31	334	1,06	55			339	435	550	683	835	11,6	206	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK2150U			
										45	237	309	403	515	650	804	979														
	NEK2160U	16,80	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	729	1,44	427	1,20	55			428	547	688	848	1030	11,9	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM03	NEK2160U			
										45	306	395	508	646	808	995	1206														
	NEU	NEU2155U	13,54	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	626	1,42	364	1,21	55			384	487	605	737	883	11,1	200	17,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU2155U		
											45	266	345	445	565	704	863	1041													
NEU2155U		13,54	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	639	1,56	384	1,35	55			385	492	617	760	921	11,1	200	17,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU2155U			
										45	270	351	452	573	715	878	1062														
NEU2168U	16,80	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	788	1,53	457	1,27	55			455	584	738	917	1121	11,6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU2168U				
									45	319	416	540	689	865	1068	1296															
NT	NT2160U	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	703	1,36	400	1,10	55			378	497	638	799	979	18	220	21	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2160U			
										45	260	348	463	601	765	954	1167														
	NT2160U	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	703	1,44	407	1,18	55			381	501	644	811	1000	18	220	21	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2160U			
										45	266	355	470	609	774	964	1179														
	NT2170U	20,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	816	1,31	478	1,09	55			470	608	770	955	1162	18	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2170U			
										45	333	441	577	740	932	1150	1395														
	NT2170U	20,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	831	1,44	480	1,16	55			476	620	788	981	1196	18	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2170U			
										45	327	441	583	753	951	1176	1430														
	NT2180U	22,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	931	1,34	550	1,12	55			536	693	874	1077	1302	18,2	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT2180U			
										45	380	501	653	835	1047	1290	1563														
	NT2180U	22,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	935	1,46	563	1,23	55			536	697	886	1101	1344	18,2	234	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT2180U			
										45	388	507	659	844	1062	1312	1595														
NT2210U	27,8	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1186	1,41	689	1,17	55			677	875	1108	1374	1675	18,5	234	33	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2210U				
									45	482	626	813	1041	1310	1620	1969															

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ	
					7,2 °C / 54,4 °C		-10°C/45 °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						ЗАПОЛН. см³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №												
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	55	45	-20	-15	-10	-5										0	5		10			
EMT/EMTE	EMT6144U	4,50	1/5	220-240В 50Гц 1~	CSIR	616	2,62	343	2,00	55				293	354	423	508	608	7,8	166	7,7	S	-	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6144U	
										45	227	282	343	413	497	593	708													
	EMT6152U	5,20	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	742	2,68	418	2,05	55				362	432	514	612	729	7,8	166	8,5	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6152U	
										45	279	346	419	500	596	709	844													
	EMT6165U	5,96	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	840	2,57	485	1,96	55				415	495	590	700	833	7,8	166	10,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6165U	
45										321	396	478	571	681	810	964														
EMTE6181U	7,55	1/3	220-240В / 50Гц	CSIR	1021	2,74	632	2,2	55				549	657	795	952	1109	8,6	171	16,5	F	520	210	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6181U		
									45	360	465	580	695	828	995	1163														
NEK	NEK6152U	5,45	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	730	2,55	402	1,84	55				348	424	511	607	714	10,4	187	9,6	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6152U	
										45	286	331	402	487	588	704	833													
	NEK6165U	6,20	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	839	2,44	464	1,75	55				398	484	583	696	822	10,4	187	12	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6165U	
										45	315	381	464	561	675	803	947													
	NEK6181U	7,28	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	949	2,46	523	1,78	55				447	548	664	793	930	10,4	187	12	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6181U	
										45	367	432	523	637	770	919	1080													
	NEK6210U	8,78	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1169	2,55	640	1,88	55				549	670	811	969	1145	11	200	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210U	
										45	434	526	640	776	936	1118	1322													
	NEK6214U	12,12	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1512	2,28	880	1,91	55				746	882	1023	1170	1323	11,7	206	17	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6214U	
										45	574	710	870	1055	1374	1499	1758													
	NEK6214U	12,12	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	1571	2,61	893	2,05	55				746	882	1023	1170	1323	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK6214U	
										45	594	731	892	1077	1285	1516	1770													
	NEK6217U	14,30	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1820	2,21	1018	1,73	55				875	1060	1271	1508	1771	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6217U	
										45	681	833	1018	1233	1481	1759	2068													
	NEK6217U	14,30	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1885	2,54	1051	1,94	55				893	1085	1306	1556	1834	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK6217U	
										45	702	861	1051	1273	1526	1810	2124													
	NEU	NEU6210U	8,78	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1215	2,66	676	1,98	55				583	713	860	1025	1208	10,7	200	20	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6210U
											45	439	556	690	840	1008	1192	1392												
NEU6212U		10,00	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1386	2,61	793	1,96	55				667	819	995	1195	1419	11,1	200	20,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6212U	
										45	522	644	791	962	1157	1377	1621													
NEU6212U		10,00	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	1397	2,79	800	2,09	55				683	833	1006	1201	1420	11,1	200	20,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6212U	
										45	523	652	803	974	1165	1378	1611													
NEU6214U		12,12	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1645	2,47	936	1,96	55				796	969	1167	1388	1634	11,2	200	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6214U	
										45	619	763	934	1133	1361	1616	1899													
NEU6214U		12,12	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	1682	2,75	944	2,11	55				807	981	1179	1401	1648	11,2	200	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6214U	
										45	624	770	943	1143	1369	1623	1903													
NEU6217U		14,30	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1903	2,35	1086	1,95	55				929	1125	1346	1592	1863	11,6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6217U	
										45	721	888	1085	1311	1566	1851	2165													
NEU6217U	14,30	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1967	2,76	1109	2,17	55				956	1161	1393	1653	1941	11,6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6217U		
									45	734	909	1115	1353	1622	1924	2257														
NEU6220U	16,80	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	2256	2,7	UD	UD	55				UD	UD	UD	UD	UD	12	206	UD	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6220U		
									45	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD														
NT	NT6217U	14,5	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1786	2,58	952	1,87	55				792	987	1215	1473	1764	16,9	220	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6217U	
										45	506	756	952	1183	1449	1752	2089													
	NT6220U	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	2202	2,45	1193	1,76	55				995	1236	1506	1803	2129	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6220U	
										45	757	954	1193	1472	1791	2150	2549													
	NT6220U	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	2250	2,79	1167	1,88	55				976	1215	1492	1806	2158	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6220U	
										45	742	934	1167	1443	1761	2121	2524													
	NT6222U	20,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	2537	2,37	1372	1,74	55				1118	1400	1726	2097	2505	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6222U	
										45	865	1095	1372	1695	2060	2465	2907													
	NT6222U	20,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	2635	2,77	1412	1,92	55				1177	1471	1803	2174	2581	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6222U	
										45	897	1132	1412	1735	2104	2513	2965													
	NT6224U	22,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	2843	2,73	1558	2,11	55				1274	1583	1938	2336	2773	17,2	220	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6224U	
45										966	1239	1557	1920	2321	2761	3232														
NT6230U	27,8	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	3620	2,6	1937	1,93	55				1623	1998	2437	2850	3350	17,7	220	39	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6230U		
									45	1240	1561	1939	2376	2871	3350	3810														

U.D. = в стадии разработки

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R290

LBP 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см ³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540						ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м ³ /ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					-23,3 °С / 54,4 °С		-23,3°С/48,9 °С		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °С БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ						ЗАПОЛН. см ³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °С	-40	-35	-30	-25	-20										-15	-10				
NEK NEK2134U	10,00	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	539	1,39	415	1,10	55			268	344	433	535	650	10,7	200	28	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2134U		
									45	194	251	325	415	521	643	780													
NEK2150U	13,54	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	687	1,25	550	1,02	55			352	451	566	699	848	11,3	206	41,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2150U		
									45	248	321	418	537	678	842	1029													
NEK2150U	13,54	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	708	1,38	554	1,11	55			353	455	575	716	875	11,3	206	41,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEK2150U		
									45	255	332	430	551	693	858	1045													
NEU NEU2168U	16,8	3/4	115-127В 60Гц 1~	CSR	950	1,5	749	1,2	54,4			483	623	787	977	1191	11,6	206	49	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEU2168U		
									45	324	426	562	733	938	1178	1453													
NT NT2160U(V)	17,4	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	828	1,34	604	1,00	55			401	515	650	806	982	16,8	220	28	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT2160U(V)		
									45	298	382	492	626	786	971	1179													
NT2160UV	17,4	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	827	1,42	638	1,1	55			400	521	667	837	1031	16,5	220	54,4	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM21	NT2160UV		
									45	300	379	490	633	807	1013	1250													
NT2170U(V)	20,4	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	921	1,3	672	0,98	55			446	573	726	903	1104	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT2170U(V)		
									45	325	419	544	698	883	1097	1340													
NT2170UV	20,4	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	970	1,38	772	1,12	55			495	641	818	1026	1265	16,5	220	55	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT2170UV		
									45	372	474	613	787	997	1243	1525													
NT2180UV	22,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	1021	1,41	830	1,12	55			535	695	886	1107	1360	16,7	220	30	F	520	450	POE22	C/V	DWG16	SM21	NT2180UV		
									45	396	506	656	845	1074	1341	1648													
NT2180UV	22,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	1048	1,38	832	1,12	55			534	691	876	1089	1330	16,5	220	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM21	NT2180UV		
									45	396	509	659	844	1065	1323	1616													
NT2210UV	27,8	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	1281	1,42	1051	1,12	55			671	863	1093	1360	1665	17,8	234	37	F	520	450	POE22	C/V	DWG16	SM26	NT2210UV		
									45	494	621	798	1024	1301	1627	2003													
NT2210UV	27,8	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	1322	1,39	1060	1,11	55			680	872	1104	1374	1684	17,8	234	67	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM26	NT2210UV		
									45	514	651	833	1063	1338	1661	2029													

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R290

MBP 60Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см ³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE				НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540				ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540					ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м ³ /ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					7,2°С / 54,4°С		-6,7°С / 48,9°С		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °С БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ					ЗАПОЛН. см ³	ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №											
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °С	-20	-15	-10	-5										0					
NEK NEK6152U	5,45	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	862	2,44	449	1,51	55			345	421	507	9,8	187	25	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6152U			
									45	264	335	418	512	517														
NEK6165U	6,20	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	992	2,41	505	1,50	55			404	488	586	10	187	28	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6165U			
									45	318	395	486	593	714														
NEK6210U	8,78	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1368	2,48	717	1,60	55			570	698	843	10,6	200	37	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6210U			
									45	445	556	685	831	996														
NEK6213U	12,12	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1841	2,13	998	1,48	55			781	949	1137	11,4	206	44	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK6213U			
									45	613	757	930	1132	1364														
NEU NEU6181U	7,28	1/3	115В-127В 60Гц 1~	CSIR	1197	2,7	633	1,72	55			495	611	744	10,1	187	30	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEU6181U			
									45	388	487	605	742	897														
NEU6214U	12,12	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1989	2,46	1085	1,74	55			865	1051	1261	11,5	206	42	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEU6214U			
									45	678	836	1022	1234	1474														
NEU6214U	12,12	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	2021	2,68	1097	1,86	55			873	1060	1273	11,5	206	42	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	NEU6214U			
									45	685	845	1034	1251	1496														
NT NT6217UV	14,5	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	2101	2,52	1005	1,58	55			801	986	1184	16,2	220	44	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	NT6217U			
									45	608	749	949	1210	1531														
NT6217UV	14,5	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	2176	2,81	1028	1,74	55			812	1007	1220	16,2	220	44	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6217U			
									45	613	752	956	1225	1558														
NT6220UV	17,4	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	2644	2,85	1356	1,84	55			1007	1266	1565	16,6	220	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT6220UV			
									45	752	973	1237	1543	1890														
NT6222UV	20,4	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	3023	2,73	1522	1,78	55			1181	1476	1798	16,5	220	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6222UV			
									45	923	1146	1433	1785	2202														
NT6224UV	22,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3370	2,67	1744	1,75	55			1355	1673	2028	16,8	220	33,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6224UV			
									45	1041	1315	1634	1995	2401														

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

U.D. = в стадии разработки

R600a

LBP 50Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - СЕСОМАF		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЕСОМАF							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ	
					-23,3 °C / 54,4 °C		-25°C/55 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ					ЗАПОЛН. см³						ТИП	ГАБ. РАЗМЕРЫ №		СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №			
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт		-30	-25	-20	-15	-10											-5		
EMY	EMY20CLC	3,97	1/12	220-240V / 50Hz	RSIR	61	1,4	45	1,1	55	34	45	60	77	98	121	7,4	166	2,35	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM00	EMY20CLC
	45	40	54	71	92	116	144																				
	EMY26CLC	5,20	1/12	220-240V / 50Hz	RSIR	83	1,5	61	1,18	55	45	61	81	105	133	165	7,4	166	2,8	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM00	EMY26CLC
	45	55	73	95	121	152	187																				
	EMY32CLC	5,96	1/10	220-240V / 50Hz	RSIR	97	1,51	72	1,19	55	53	72	94	120	151	189	7,4	166	3,6	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM00	EMY32CLC
	45	64	86	111	141	176	218																				
	EMY40CLC	7,24	1/8	220-240V / 50Hz	RSIR	119	1,53	90	1,21	55	66	90	116	148	186	232	7,6	166	4,3	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM00	EMY40CLC
45	80	107	136	171	214	267																					
EMY46CLC	7,96	1/8+	220-240V / 50Hz	RSIR	135	1,56	101	1,23	55	75	102	135	174	219	268	7,7	166	4,3	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM00	EMY46CLC	
45	90	120	157	200	249	303																					
EMY55CLP	9,05	1/6	220-240V / 50Hz	RSIR	156	1,56	114	1,23	55	85	114	150	192	241	296	7,7	166	5,5	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM00	EMY55CLP	
45	102	135	175	222	277	340																					
EMY66CLP	10,62	1/6+	220-240V / 50Hz	RSIR	177	1,54	134	1,22	55	98	134	175	224	280	346	7,9	166	5,6	S	-	180	ISO 5	C	DWG01	SM00	EMY66CLP	
45	118	156	202	256	320	394																					
EMX	EMX20CLC	3,97	1/12	220-240V / 50Hz	RSCR	61	1,51	45	1,18	55	34	45	60	77	98	121	7,5	166	2	S	-	180	ISO 5	C	DWG01	SM01	EMX20CLC
	45	40	54	71	92	116	144																				
	EMX32CLC	5,96	1/10	220-240V / 50Hz	RSCR	102	1,66	72	1,3	55	53	72	94	120	151	189	7,5	166	2,6	S	-	180	ISO 5	C	DWG01	SM01	EMX32CLC
	45	64	86	111	141	176	218																				
	EMX46CLC	7,96	1/8+	220-240V / 50Hz	RSCR	135	1,66	101	1,32	55	75	102	135	174	219	268	7,66	166	3,8	S	-	180	ISO 5	C	DWG01	SM01	EMX46CLC
	45	90	120	157	200	249	303																				
	EMX55CLC	9,05	1/6	220-240V 50Hz 1~	RSCR	155	1,72	115	1,31	55	90	115	156	197	250	310	7,4	166	5,67	S	-	180	ISO 5	C	DWG01	SM01	EMX55CLC
45	106	136	179	222	282	350																					
EMX70CLC	11,15	1/5	220-240V / 50Hz	RSCR	191	1,71	143	1,34	55	103	142	184	233	290	360	7,7	166	6	S	-	150	AB 5	C	DWG01	SM01	EMX70CLC	
45	123	164	210	263	327	403																					
EMX80CLT	12,21	1/5+	220-240V / 50Hz	RSCR	212	1,74	162	1,36	55	118	158	207	265	331	406	7,9	171	7,8	S	-	150	AB 5	C	DWG01	SM01	EMX80CLT	
45	139	185	240	305	380	464																					

EMY = стандартная эффективность
EMX = высокая эффективность

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R600a

HBP 50 Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 5°C/50 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ	
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт											ЗАПОЛН. см³	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №		
										-15	-10	-5	0	5	10												
EMT/EMU	EMT30CDP	4,50	1/8	220-240В 50Гц 1~	RSIR	256	2,53	246	2,65	55		125	155	191	232	278	7,2	158	3,7	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT30CDP
										45	113	140	176	213	258	310											
	EMU5125Y	4,50	1/10	220-240В / 50Гц	RSIR	267	2,73	244	2,52	55		119	150	184	224	270	7	158	3,7	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM00	EMU5125Y
										45	109	138	172	212	257	307											
	EMU5125Y	4,50	1/10	220-240В / 50Гц	RSCR	267	2,88	244	2,82	55		120	151	187	228	274	7	158	3,7	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM01	EMU5125Y
										45	111	140	174	214	259	310											
	EMT45CDP	6,79	1/8	220-240В 50Гц 1~	RSIR	389	2,56	360	2,47	55		172	226	276	338	411	7,7	166	5,8	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT45CDP
										45	127	163	262	315	382	464											
	EMU5132Y	6,79	1/8+	220-240В / 50Гц	RSIR	402	2,61	358	2,54	55		182	228	280	336	400	7,4	166	6,1	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM00	EMU5132Y
										45	165	208	258	316	382	454											
	EMU5132Y	6,79	1/8+	220-240В / 50Гц	RSCR	406	2,82	363	2,74	55		184	230	282	342	408	7,4	166	6,1	S	-	180	AB 5	C	DWG01	SM01	EMU5132Y
										45	168	211	262	320	385	460											
EMT6144Y	9,05	1/5	220-240В 50Гц 1~	CSIR	543	2,48	486	2,41	55		250	310	377	455	543	7,8	166	7,7	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6144Y	
									45	223	282	350	427	515	614												
EMT6160Y	11,15	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	653	2,27	588	2,2	55		303	375	458	552	658	7,8	166	9,8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6160Y	
									45	277	347	427	520	622	738												
NEK6160Y	12,12	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	677	2,53	606	2,43	55		294	372	464	567	678	10,6	187	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6160Y	
									45	267	338	425	528	641	764												
NEK6170Y	14,30	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	809	2,47	720	2,38	55		358	449	554	674	807	10,6	187	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6170Y	
									45	326	412	512	630	764	913												
NEK6187Y	16,80	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	907	2,39	805	2,29	55		391	494	613	749	774	11	200	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6187Y	
									45	359	457	572	705	856	336												

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R600a


L/MBP 50Гц

СЕРИИ МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см³	НР	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА- ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -35 / 40 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							ВЕС Кг	МАКС. ВЫСОТА мм	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕ- НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (м³/ч)	СМАЗКА		КОНТР. ЭЛЕ- МЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ	
					ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ Вт	ЭФФЕКТИВ- НОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C УСЛОВИЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт											ЗАПОЛН. см³	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №		
										-35	-30	-25	-20	-15	-10												-5
EM	EMY3118Y	12,21	1/5	220-240В 50Гц 1~	RSIR	210	1,48	UD	UD	55	UD	UD	UD	UD	UD	UD	7,6	171	7,8	S	-	150	AB 5	C/V	DWG02	SM03	EMY3118Y
										45	UD	UD	UD	UD	UD	UD											
EM	EMY3118Y	12,21	1/5	220-240В 50Гц 1~	RSCR	212	1,56	UD	UD	55	UD	UD	UD	UD	UD	UD	7,6	171	7,8	S	-	150	AB 5	C/V	DWG02	SM01	EMY3118Y
										45	UD	UD	UD	UD	UD	UD											
NB	EMX3118Y	12,21	1/5	220-240В 50Гц 1~	RSCR	212	1,71	UD	UD	55	UD	UD	UD	UD	UD	UD	7,8	171	7,5	S	-	150	AB 5	C/V	DWG02	SM01	EMX3118Y
										45	UD	UD	UD	UD	UD	UD											
NB	NBV5170Y	14,30	3/4	220-240В 50Гц 1~	RSCR	842	3,1	UD	UD	55	UD	UD	UD	UD	UD	UD	10,8	206	15	S	-	350	AB 5	C/V	DWG02	SM01	NBV5170Y
										45	UD	UD	UD	UD	UD	UD											


U.D. = в стадии разработки

Габаритные размеры и схемы подключения ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG01 - СЕРИЯ EMT с основанием для Европейского рынка

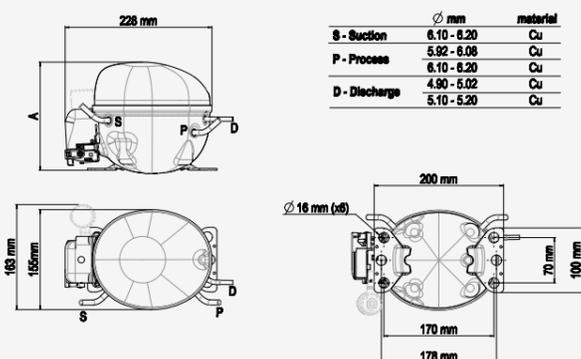


DWG02 / DWG03 - СЕРИЯ NE с основанием для Европейского рынка

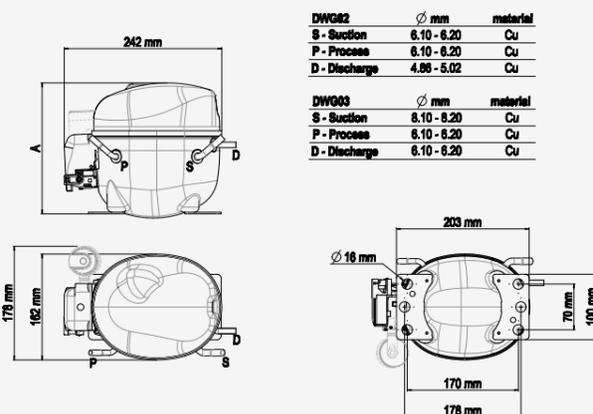


DWG 15 - СЕРИЯ NT

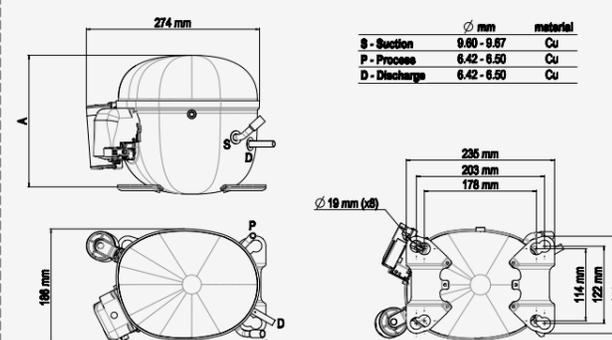


DWG16 - СЕРИЯ NT

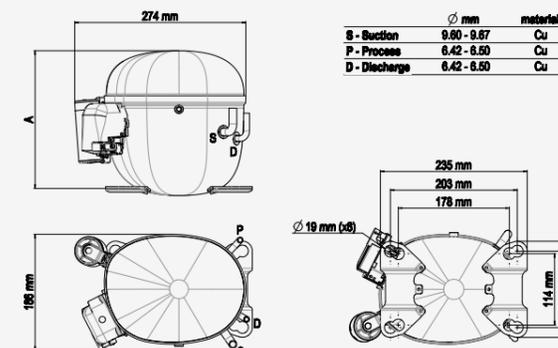


DWG04 - СЕРИЯ NE с универсальным основанием

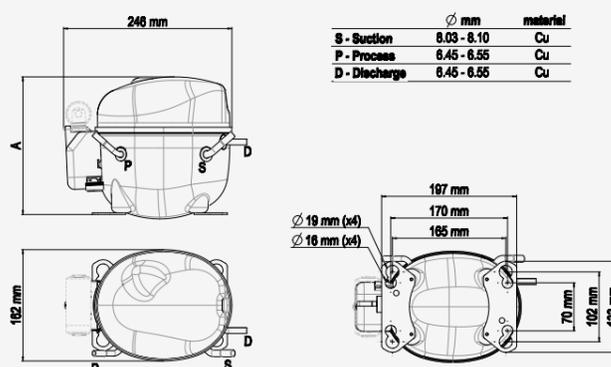


DWG14 - СЕРИЯ NJ

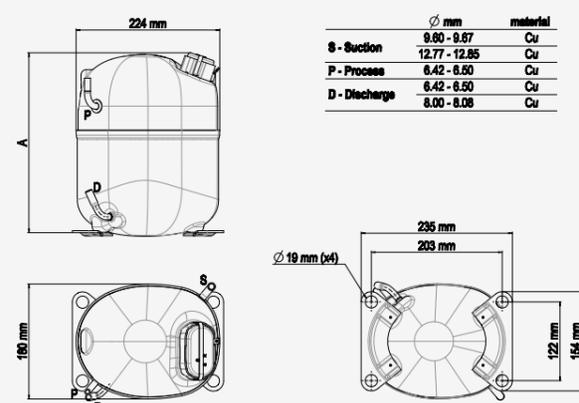

DWG17 - СЕРИЯ NT

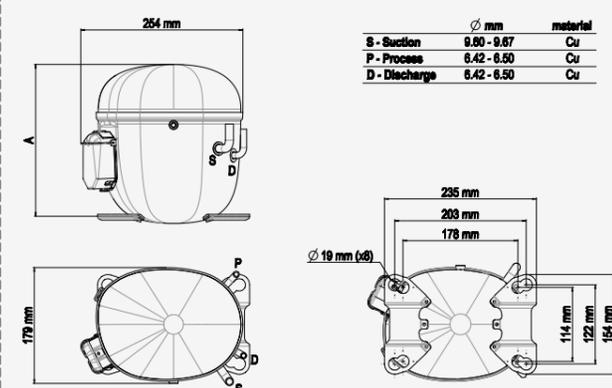

DWG 19 - СЕРИЯ NTU

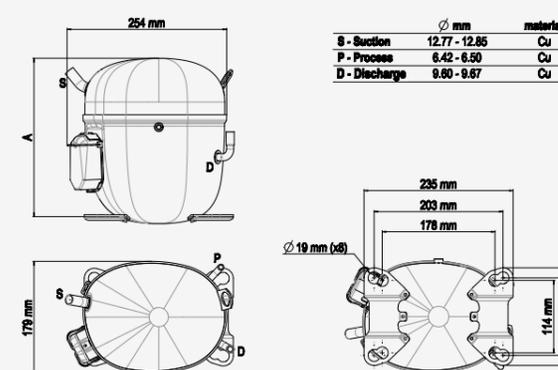


Габаритные размеры и схемы подключения ОБОЗНАЧЕНИЯ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ		ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО PTC
	ПУСКОВОЕ РЕЛЕ ТОКА		ВСТРОЕННОЕ УСТРОЙСТВО PTC
	ПУСКОВОЕ РЕЛЕ ТОКА 3CR		ПУСКОВОЕ РЕЛЕ ТОКА С СОЕДИНЕНИЯМИ КОНДЕНСАТОРА
			ЗАРРЗ ПУСКОВОЕ РЕЛЕ (напряжение)
	РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР		РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ - НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР		ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР
	ВЕНТИЛЯТОР		КНОПКА
	ЛАМПОЧКА		ДВИГАТЕЛЬ С ОДИНОЧНОЙ ФАЗОЙ
	3-ФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ		ТЕРМОСТАТ
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКО-НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ		КОНТРОЛЬНЫЙ КОНТУР 24 ИЛИ 220 В
	ЗАЕМЛ. СОЕДИНЕНИЕ		ОБЩИЙ (ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ)
	3-ФАЗНОЕ ПИТАНИЕ		ЗАПУСК
	ПИТАНИЕ ОДИНОЧНОЙ ФАЗЫ		
	ОБЩИЙ		
	РАБОЧИЙ РЕЖИМ		
	КЛЕММНАЯ КОЛОДКА		КОРИЧНЕВЫЙ КАБЕЛЬ
	БЕЛЫЙ КАБЕЛЬ		ЧЕРНЫЙ КАБЕЛЬ
	СИНИЙ КАБЕЛЬ		КРАСНЫЙ КАБЕЛЬ
	ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ КАБЕЛЬ		ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
			СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗАКАЗЧИКОМ (НЕ ПОСТАВЩИКАМИ)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


SM00 - СЕРИЯ EMT/NE RSIR PTC для Европейского рынка

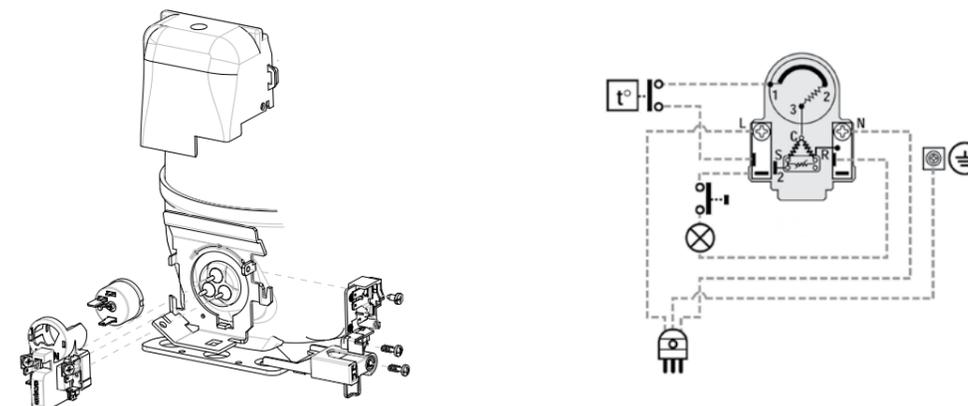

SM01 - СЕРИЯ EMT/NE RSCR PTC для Европейского рынка

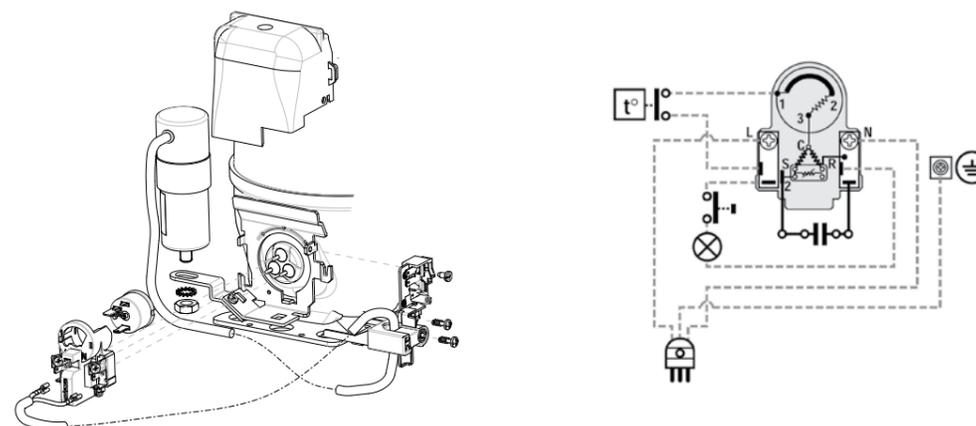


SM02 - СЕРИЯ EMT/NE RSCR TSD для Европейского рынка

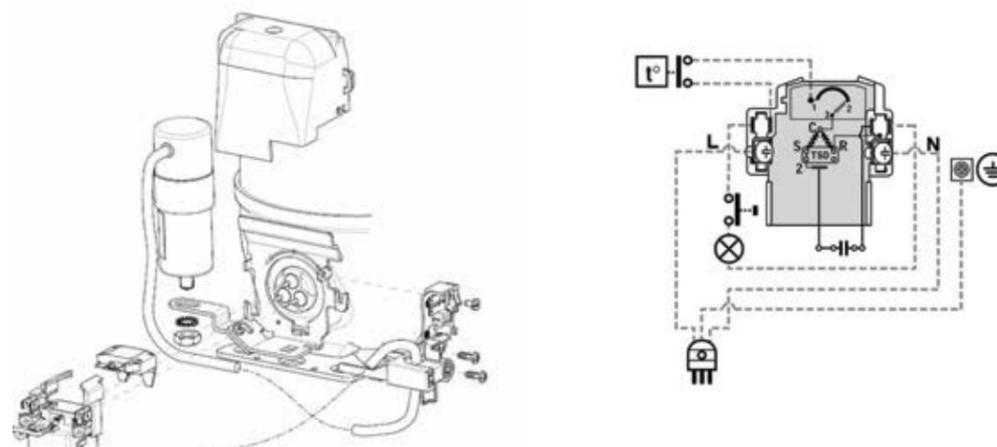


Габаритные размеры и схемы подключения
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


SM03 - СЕРИЯ EMT/NE RSIR Клеммная колодка и пусковое устройство

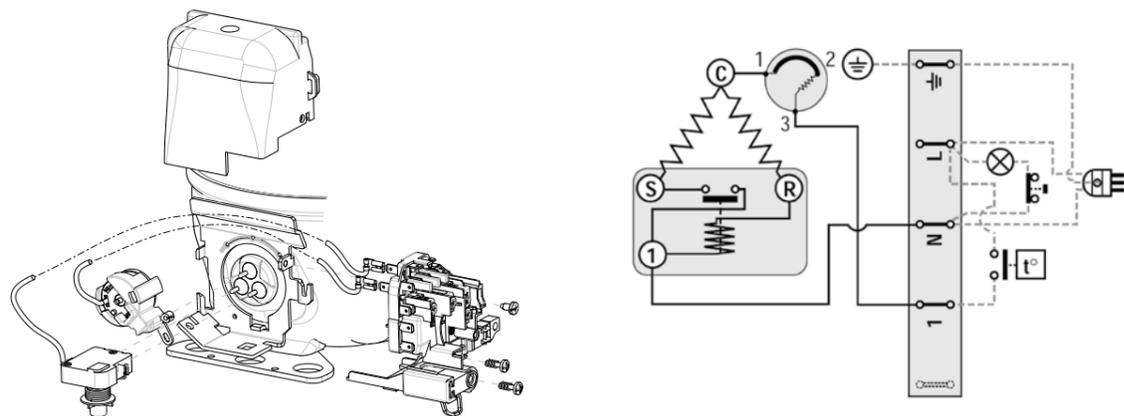


SM06 - СЕРИЯ NE Коробка CSR

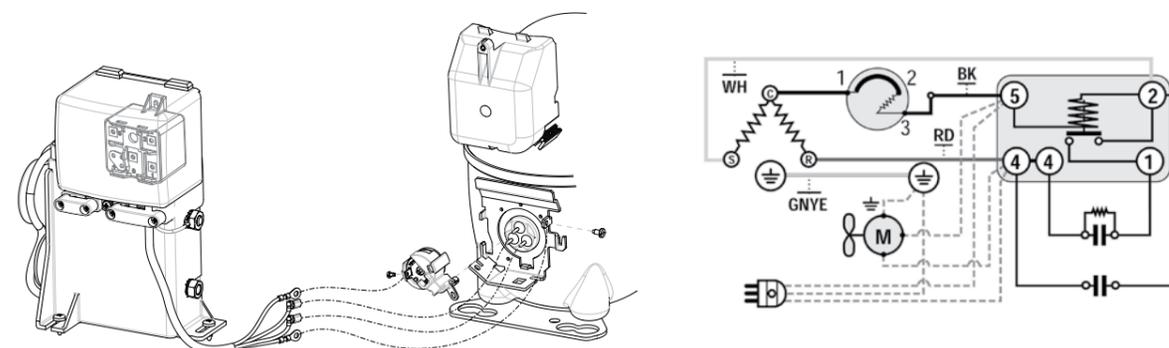


SM04 - СЕРИЯ EMT/NE CSIR для американского рынка

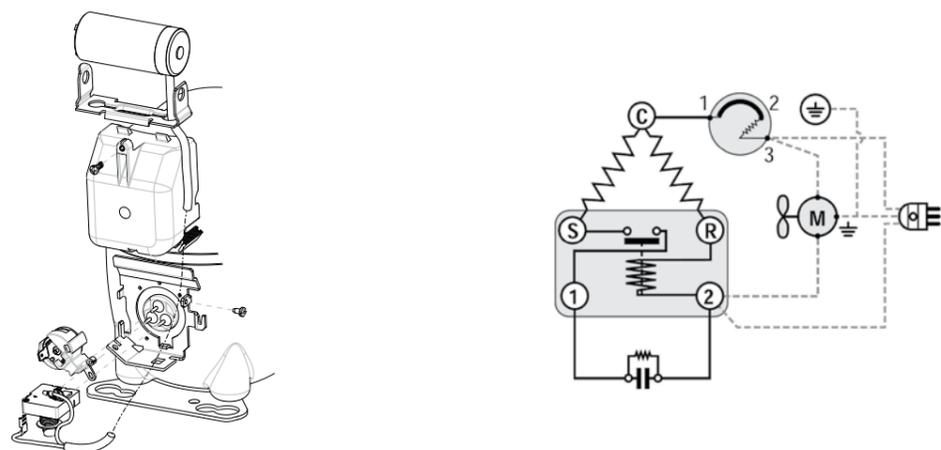


SM14 - СЕРИЯ NJ Коробка CSIR

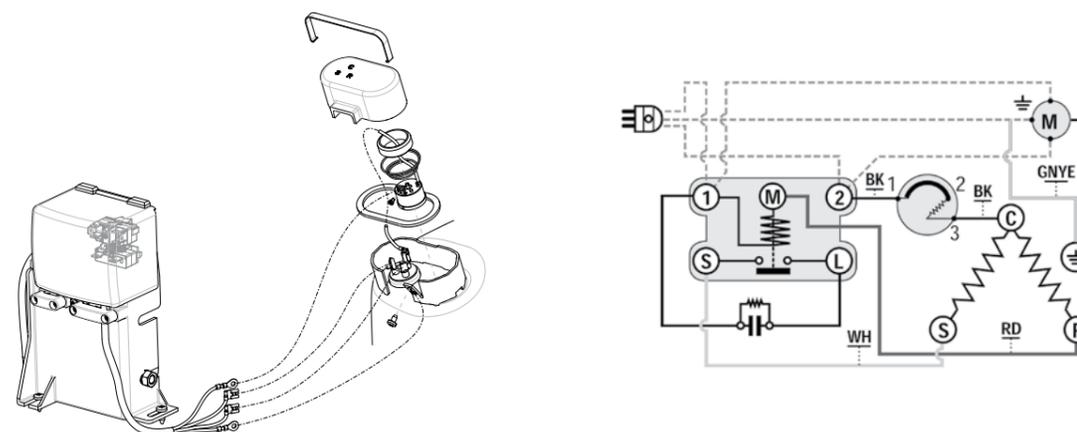

SM05 - СЕРИЯ EMT/NE CSIR Клеммная колодка и пусковое устройство


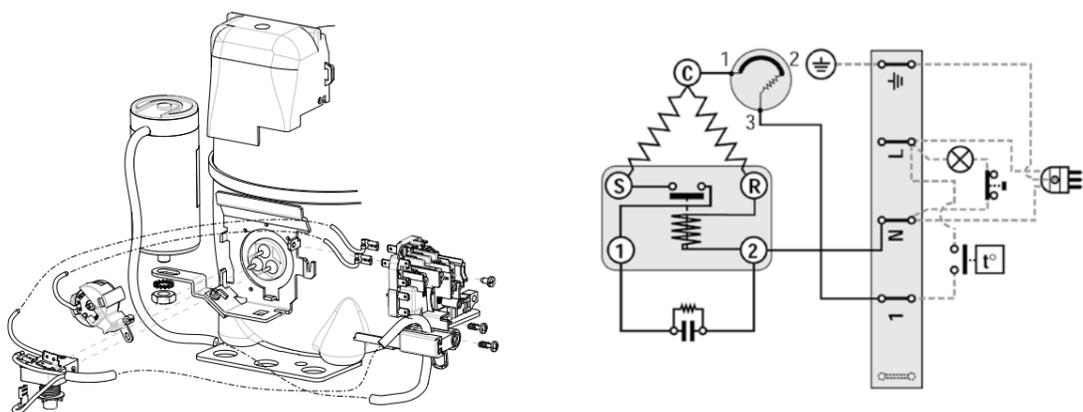


SM15 - СЕРИЯ NJ PSC


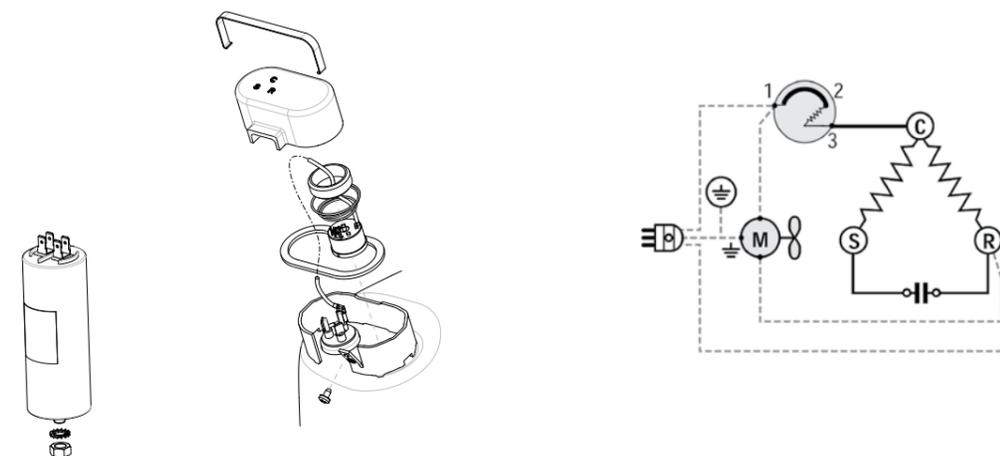


Габаритные размеры и схемы подключения
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



SM16 - СЕРИЯ NJ Коробка CSR (Встроенный предохранитель)

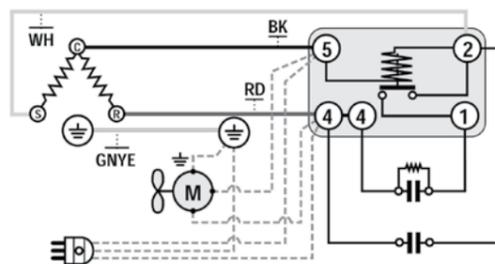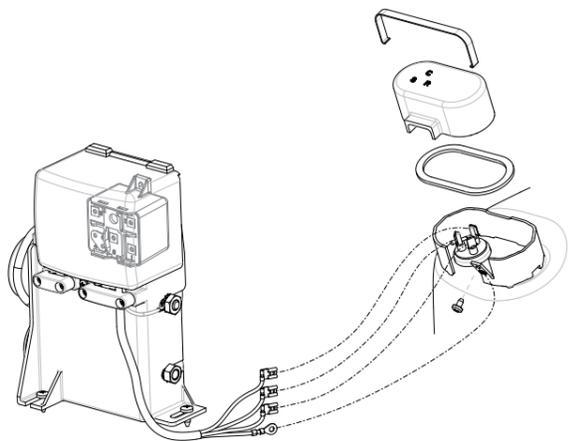



SM19 - СЕРИЯ NT CSIR Клеммная колодка

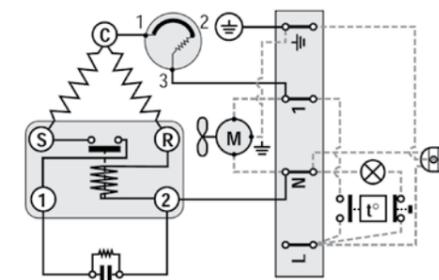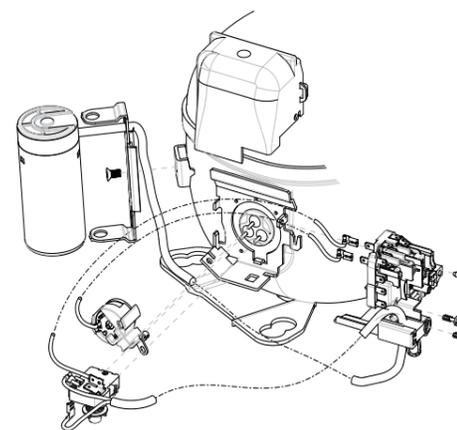



SM17 - СЕРИЯ NJ Коробка CSR (Внешний предохранитель)

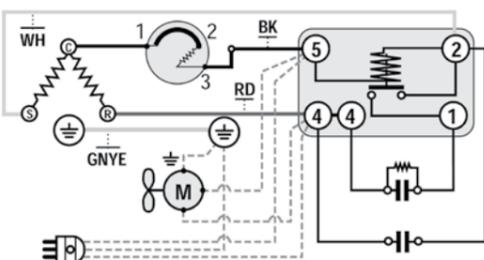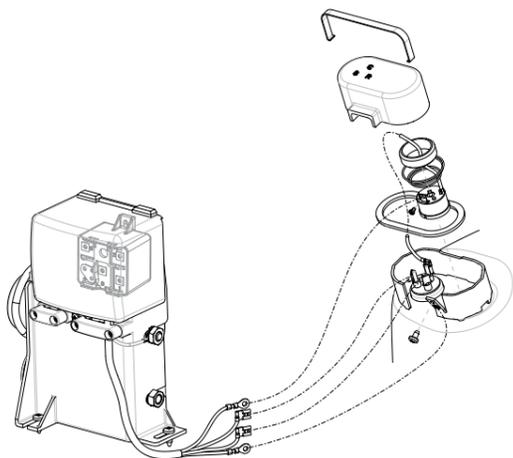



SM20 - СЕРИЯ NT CSIR – для Американского рынка

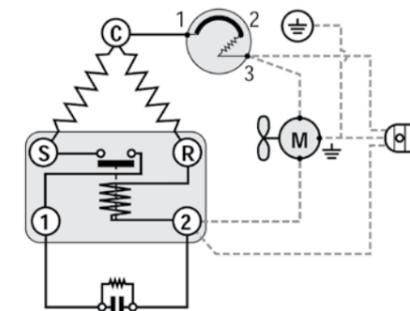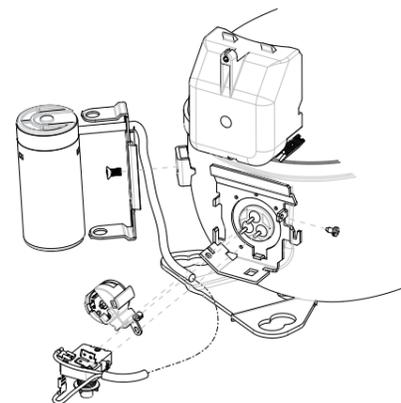

SM18 - СЕРИЯ NJ 3-Phase (Встроенный предохранитель)

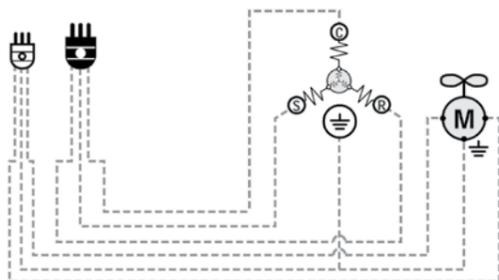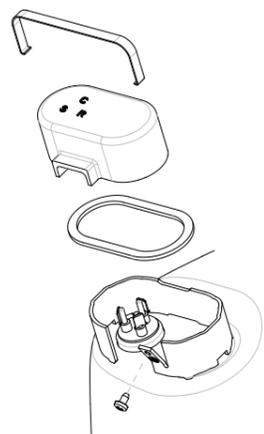


SM21 - СЕРИЯ NT Коробка CSR

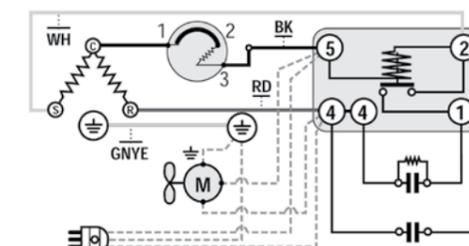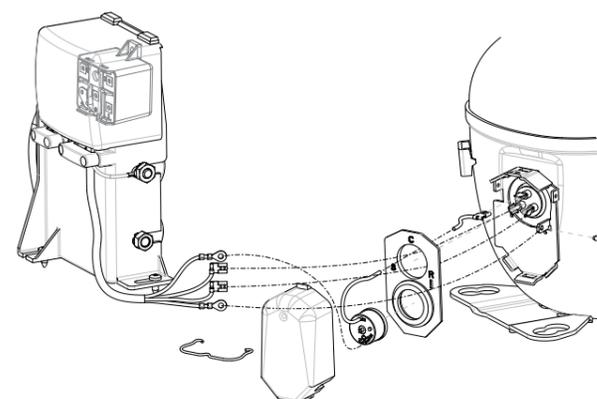


Габаритные размеры и схемы подключения
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


SM22 - СЕРИЯ NT Коробка CSIR

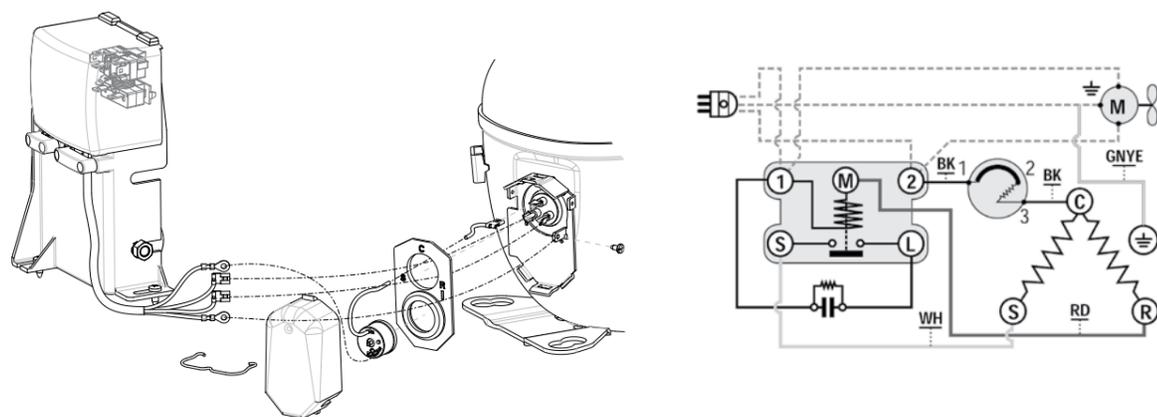


SM26 - СЕРИЯ NT Коробка CSR (Встроенный предохранитель)

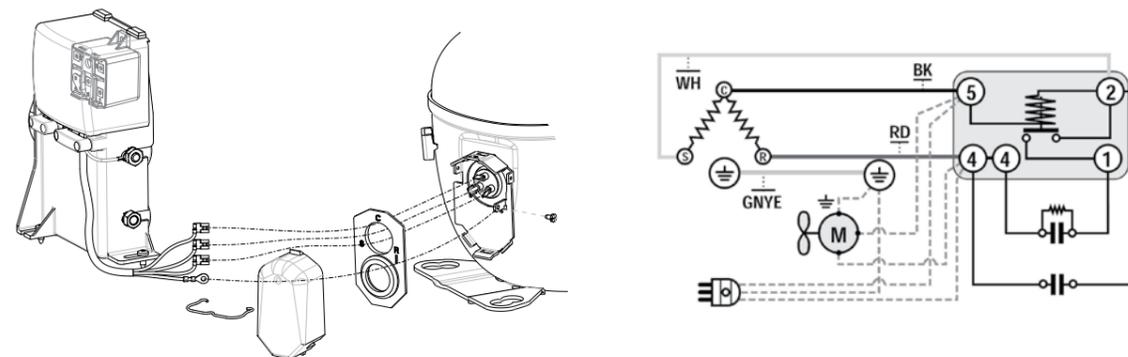


SM23 - СЕРИЯ NT Коробка CSR

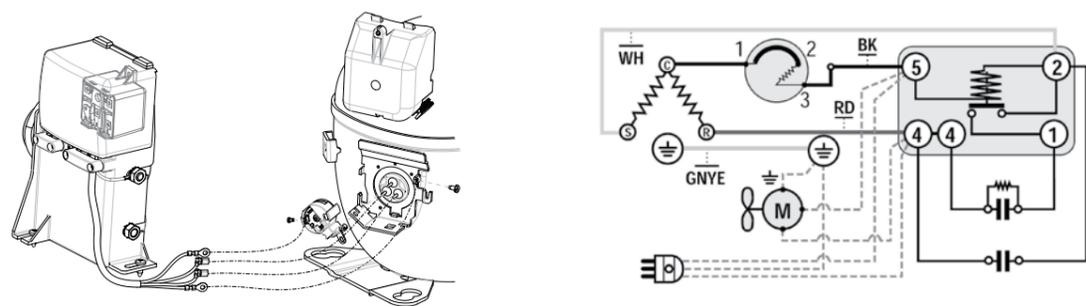

SM27 - СЕРИЯ NT 3-Phase (Встроенный + внешний предохранитель)

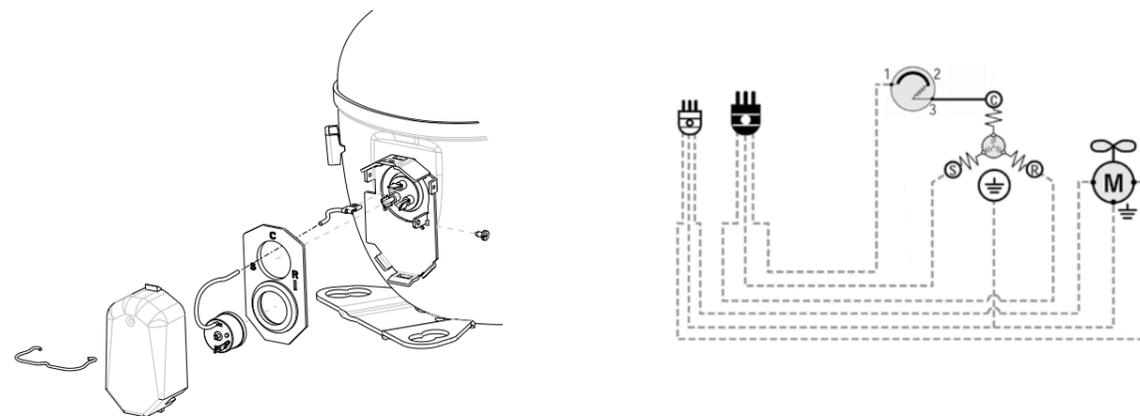

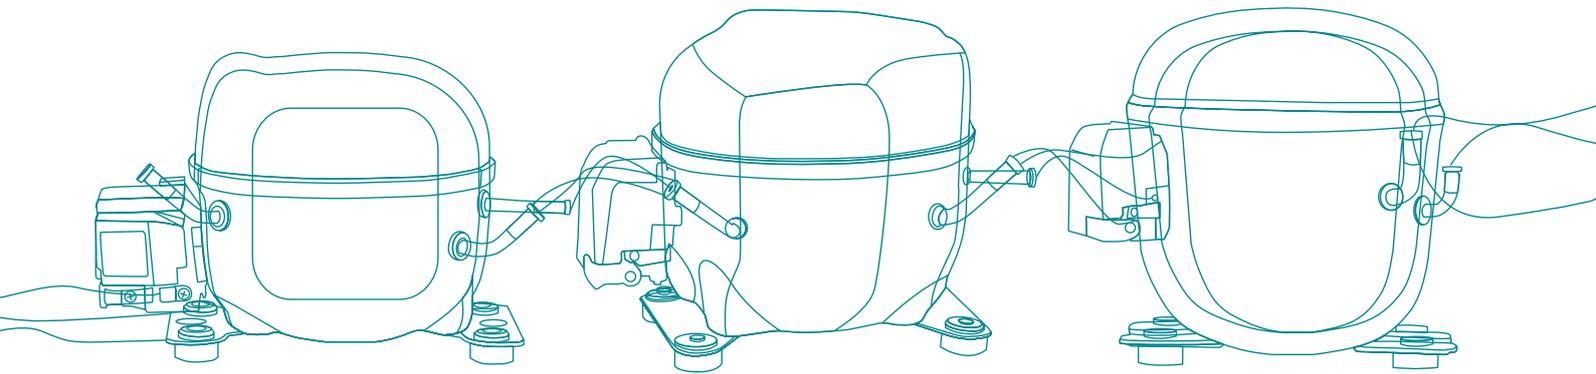

embraco POWER IN.
CHANGE ON.



ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

embraso POWER IN.
CHANGE ON.